


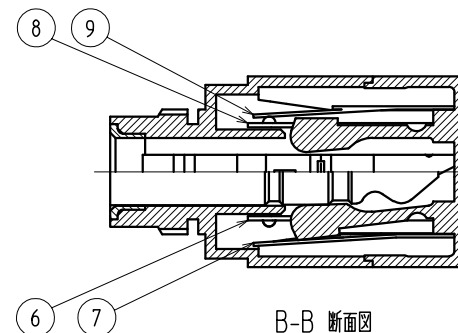
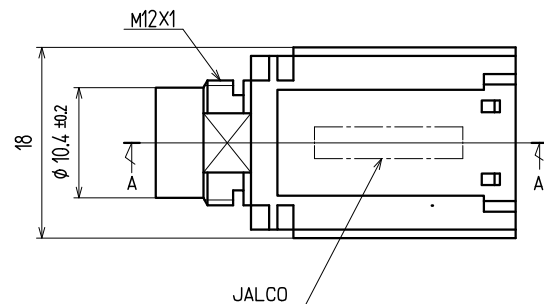
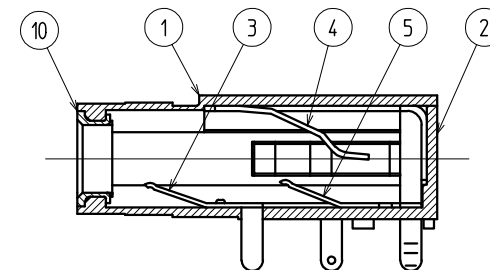
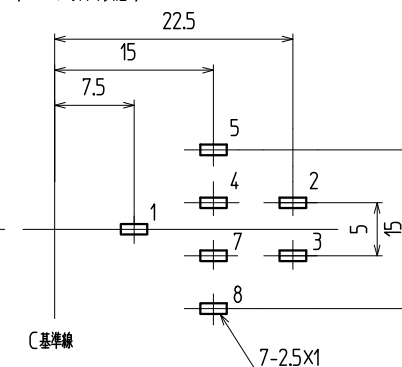





B-B 断面図
(プラグ挿入状態)

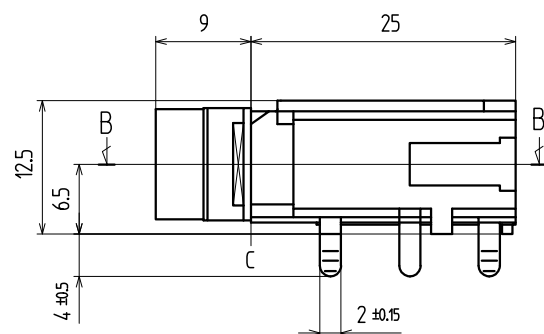


A-A 断面図

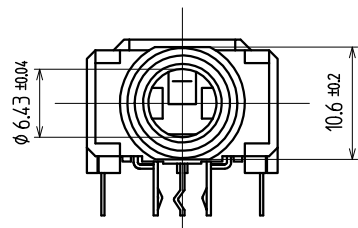

1.6 参考基板孔寸法 (パターン面)
(公差ALL±0.1) (数字は端子番号を示す)



回路図 (数字は端子番号を示す)

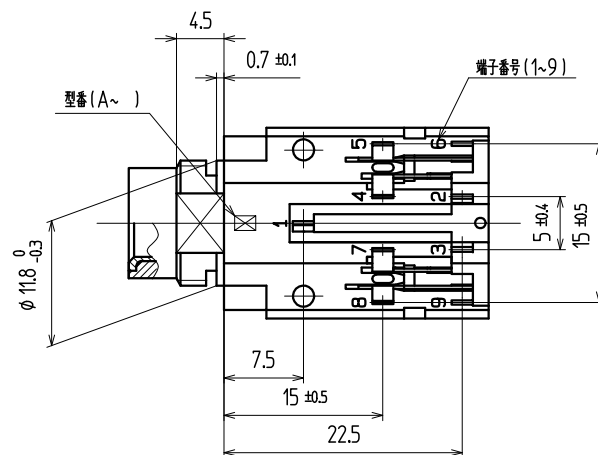

10	スリーブ	1	黄銅	10.7				Niめっき	
9	セパレータバネ	1	りん青銅	10.3	(TC)			Snめっき	
8	ブレイク端子	1	黄銅	10.4	(B)			Snめっき	
7	セパレータバネ	1	りん青銅	10.3	(TC)			Snめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	10.4	(B)			Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	10.3	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	10.4	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	10.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	ポリアセタール	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質		No.	UL	処 理	備 考	

寸 法 公 差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
20 以上	X				
角 度	±0.5°	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形車頭ジャック		出 図
責任者	照 査 者	製 図 者	設 計 者	コード No.	YKB21-5005G		
				図 番:			
				ページ:	— 版 数:		
				ユーザコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							