


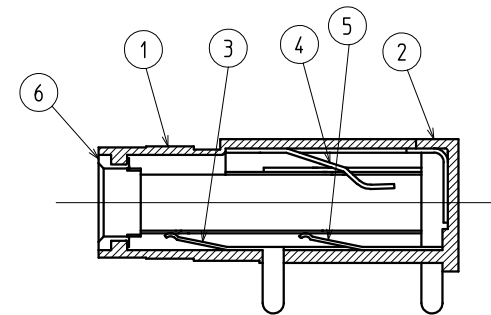


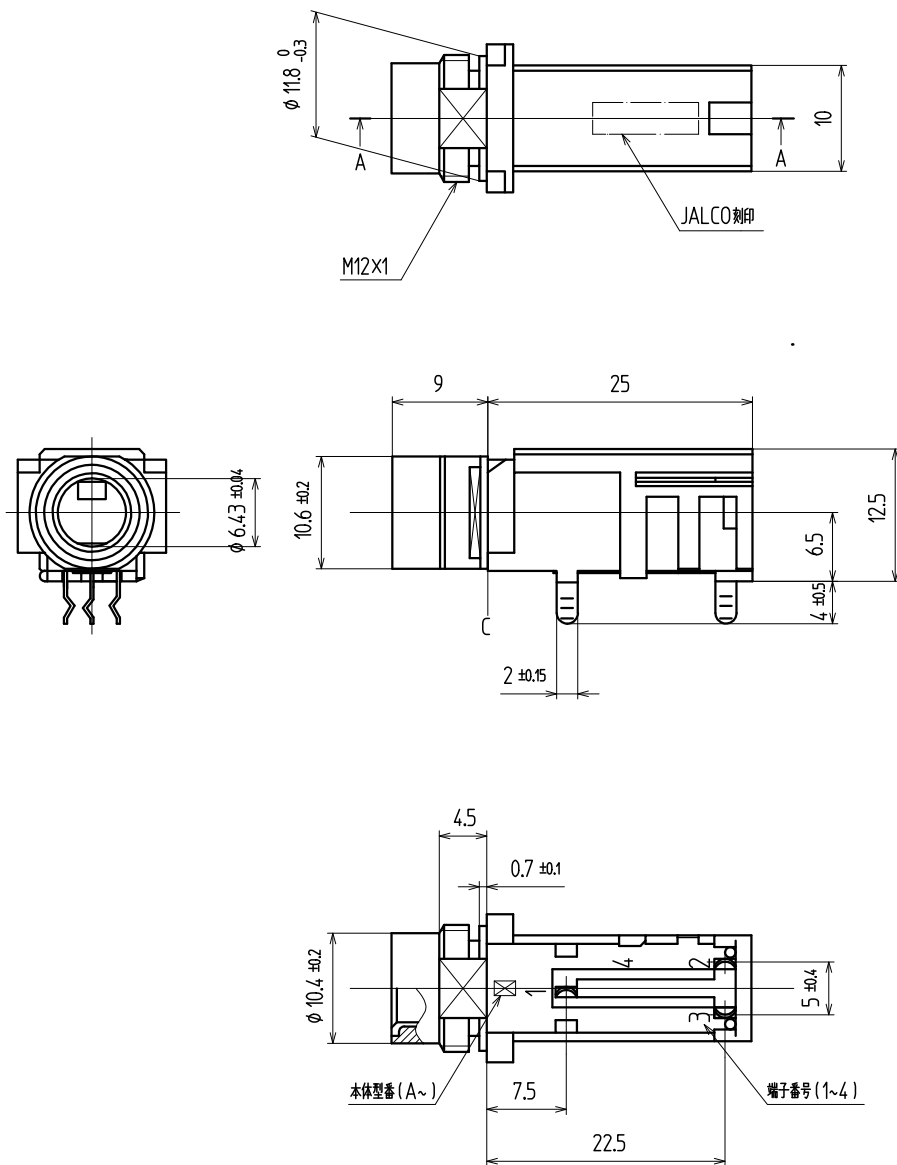

A-A 断面図



回路図 (数字は端子番号を示す.)

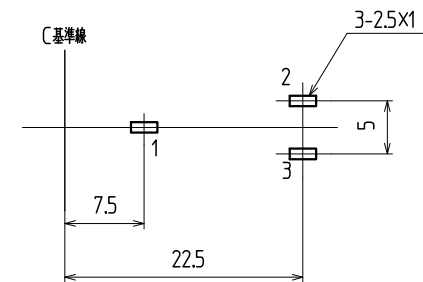

†1.6 参考基板取付寸法 (パターン面)
(公差ALL±0.1) 数字は端子番号を示す。

6	スリーブ	1	黄銅	t0.7				Niめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.3	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.4	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備 考

寸 法 公 差	X				
6 未満	± 0.3	X			
6 以上 20 未満	± 0.4	X			
20 以上 未満	± 0.5	X			
以上	±	X			
角 度	± °	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5009G		
				図番:			
				ページ:	— 版数:		
				ユーザコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位 mm			
				尺度 2/1			