

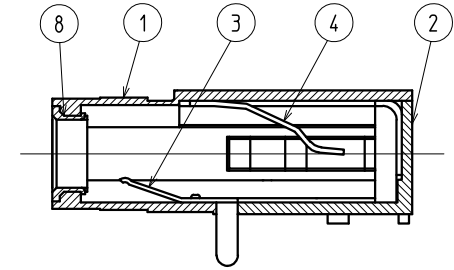
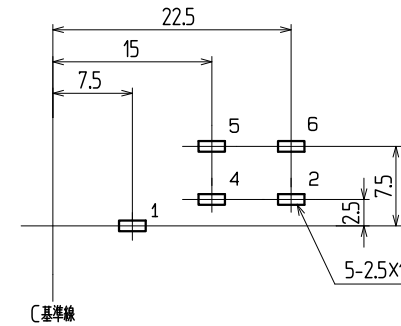



B-B 断面図

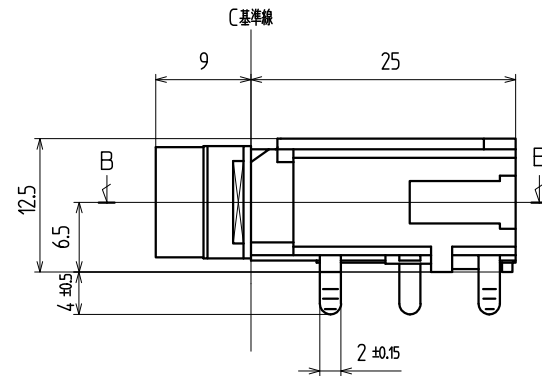


A-A 断面図




1.6参考基板孔寸法図 (パターン面より)(公差ALL±0.1)

数字は端子番号を示す。

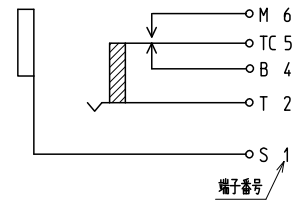

回路図 (数字は端子番号を示す)

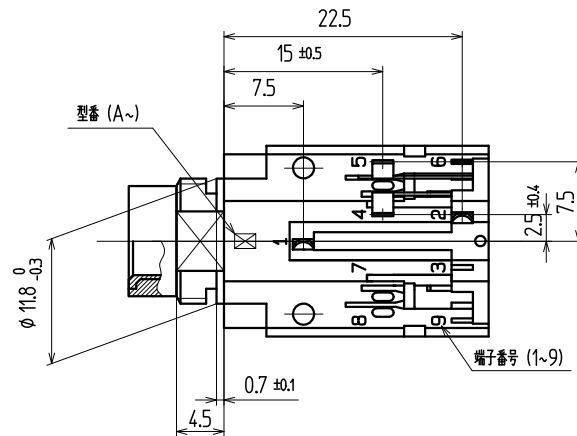

8	スリーブ	1	黄銅	10.7				Niめっき	
7	メイク端子	1	りん青銅	10.2	(M)			Snめっき	
6	セパレータバネ	1	りん青銅	10.3	(TC)			Snめっき	
5	ブレイク端子	1	黄銅	10.4	(B)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	10.4	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	10.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	ポリアセタール	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名称	個数	材質			No.	UL	処理	備考

寸法公差	X				
6 未満	± 0.3	X			
6 以上 20 未満	± 0.4	X			
20 以上 未満	± 0.5	X			
以上	±	X			
角度	± °	記号	改訂事項	年月日	担当

()印は、参考寸法				名称	大形単頭ジャック		出図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5075G		
				単位	mm		
				図番:			
				ページ:	— 版数:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				尺度	2/1		ユーザーコード: