
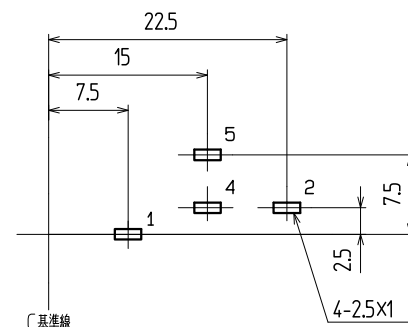

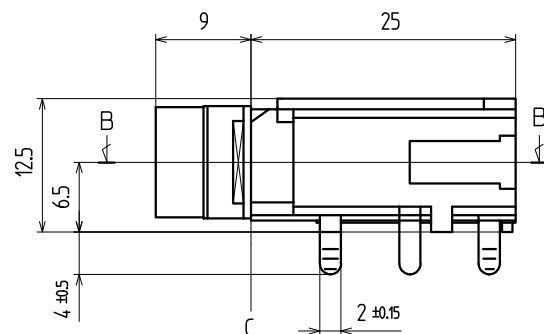
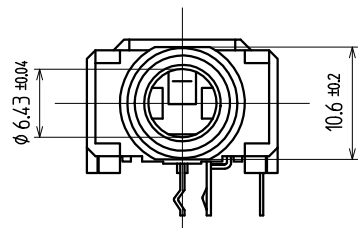
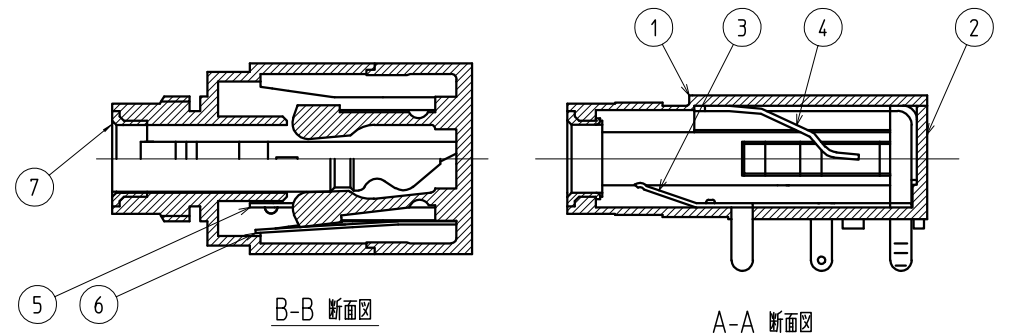
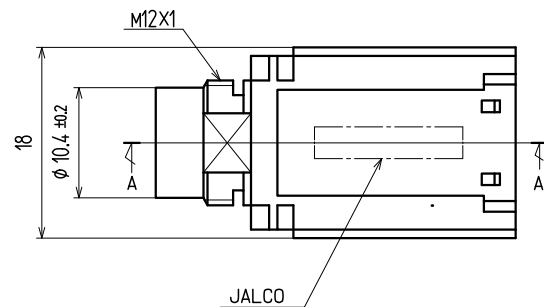


†1.6参考基板孔寸法図(パターン面より)(公差ALL±0.1)
数字は端子番号を示す。

回路図(数字は端子番号を示す)

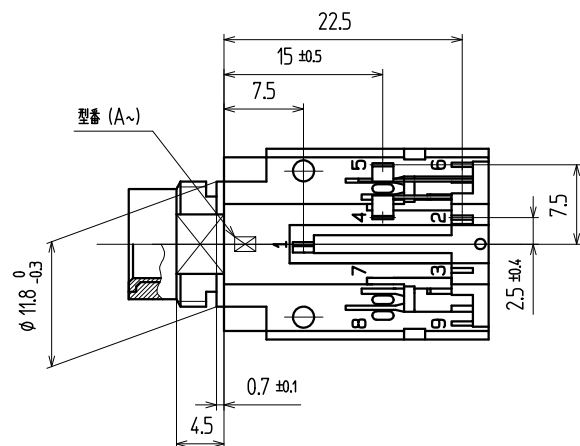

7	スリーブ	1	黄銅	10.7				Auめっき	
6	セパレータバネ	1	りん青銅	10.3	(TC)			Snめっき	
5	ブレイク端子	1	黄銅	10.4	(B)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	10.4	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	10.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	ポリアセタール	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名称	個数	材質		No.	UL	処理	備考	

寸法公差	X				
6未満	±0.3	X			
6以上 20未満	±0.4	X			
20以上 未満	±0.5	X			
以上	±	X			
角度	±°	記号	改訂事項	年月日	担当

()印は、参考寸法				名称	大形単頭ジャック	出図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5139G	
				図番:		
				ページ:	版数:	
				ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位 mm	尺度 2/1	