

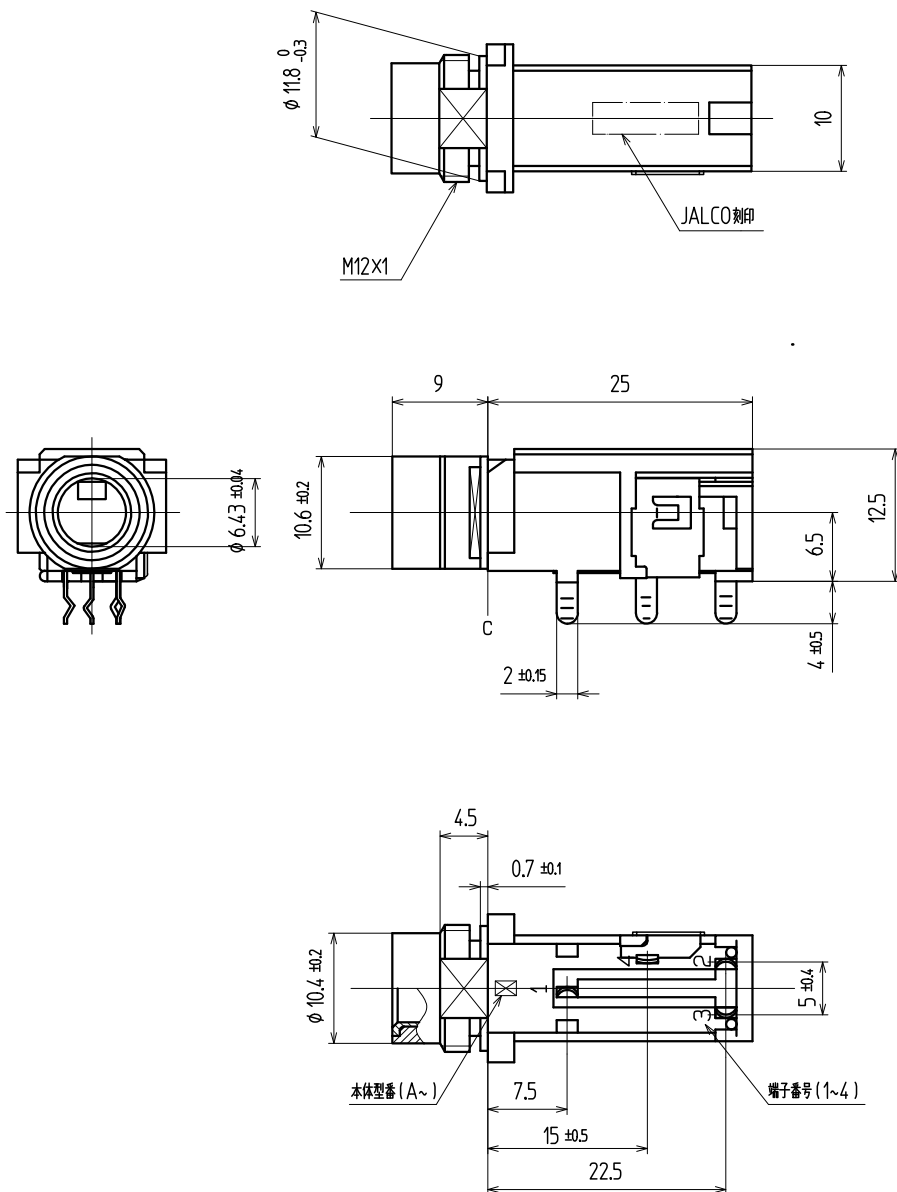


内部構造図



回路図 (数字は端子番号を示す。)

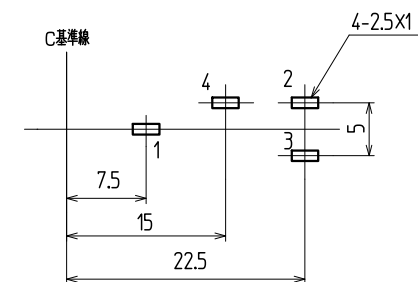

†1.6 参考基板取付寸法 (パターン面)

(公差 ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

7	スリーブ	1	黄銅	t0.7					Niめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3					Snめっき	
5	リングパネ	1	りん青銅	t0.3					Snめっき	
4	チップパネ	1	りん青銅	t0.4					Snめっき	
3	アースパネ	1	りん青銅	t0.3					Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒				94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB		
品番	名 称	個数	材 質		メーカー名	No.	UL	処 理	備 考	

寸 法 公 差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
20 以上 未満 ± 0.5	X				
以上 $\pm$	X				
角 度 $\pm$	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック	出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5166G	
				単位	図番:	
				mm	ページ: — 版数:	
				尺 寸 2/1	ユーザーコード:	
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.						