

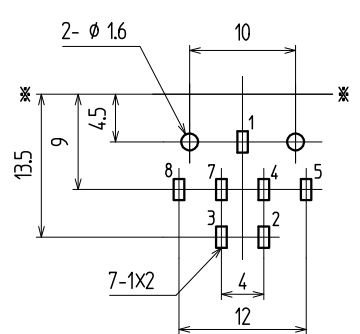
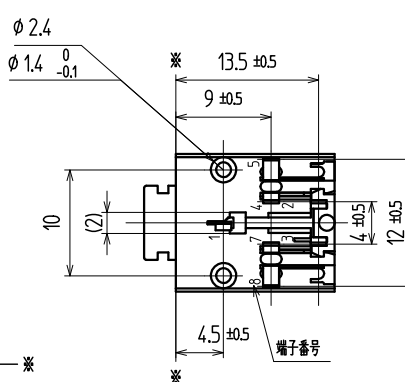
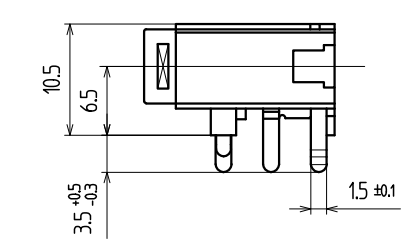

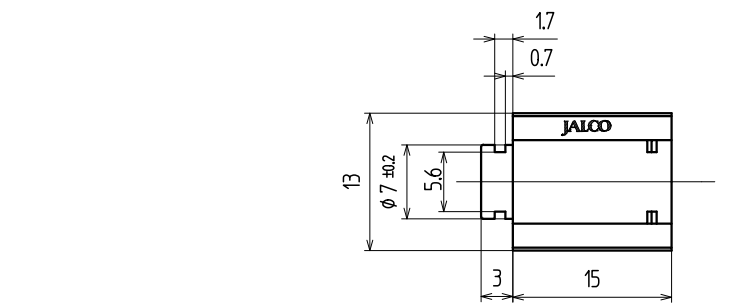

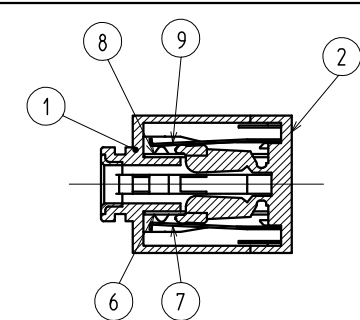




寸法公差 X 6未満 ±0.3 X 6以上 20未満 ±0.4 X 20以上 未満 ±0.5 X 以上 ± 角 度 ± ° 記号 改 訂 事 項 年月日 担当

図1.6 参考基板孔寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)
数字は端子番号を示す。



内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ (JIS : C-6560) の挿入過程において
部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる。

SJ9 Bタイプ
耐熱タイプ

10	スリーブ	1	黄銅	t0.4				Niめっき	
9	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC2)			Snめっき	
8	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B2)			Snめっき	
7	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC1)			Snめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B1)			Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.25	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.3	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.2	(S)			Snめっき	
2	モールドカバー	1	ポリアセタル	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		

品番	名 称		個数	材 質		No.	UL	処 理	備考	
()印は、参 考 寸 法			責任者	照査者	製図者	設計者	(承)・製	名称	小形単頭ジャック	出 図
			◎ □		コード No.		YKB21-5343N			
			単位		図番:					
			mm		ページ:		—		版数:	
			尺度 2/1		ユーザーコード:					
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.										