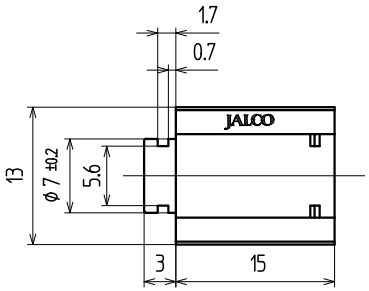








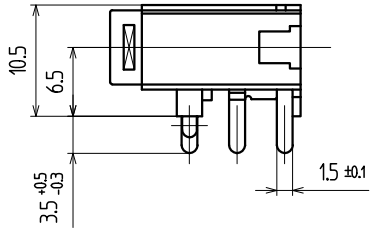





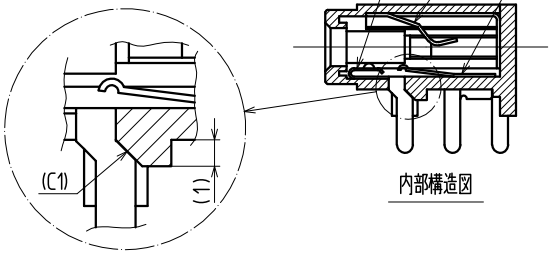


内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ（EIAJ：RC-6701A）の挿入過程において

部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる．

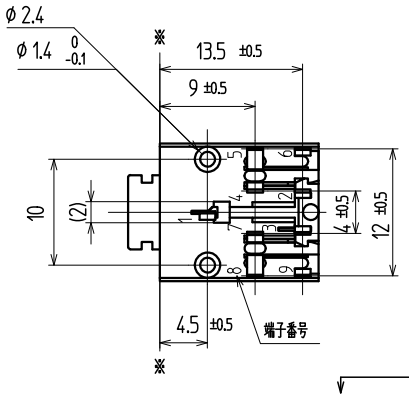


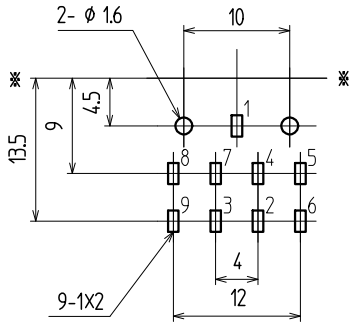


†1.6参考基板孔寸法図（パターン面より）(公差ALL±0.1)

数字は端子番号を示す．

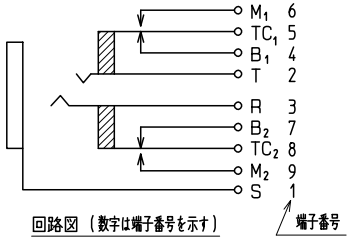


回路図（数字は端子番号を示す）

SJ9 Bタイプ

耐熱タイプ

| 品番 | 名称 | 個数 | 材質 | | No. | UL | 処理 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | メイク端子 | 1 | りん青銅 | t0.2 | (M2) | | Agめっき | |
| 10 | セパレータバネ | 1 | 銅合金 | t0.2 | (TC2) | | Agめっき | |
| 9 | ブレイク端子 | 1 | 黄銅 | t0.3 | (B2) | | Agめっき | |
| 8 | メイク端子 | 1 | りん青銅 | t0.2 | (M1) | | Agめっき | |
| 7 | セパレータバネ | 1 | 銅合金 | t0.2 | (TC1) | | Agめっき | |
| 6 | ブレイク端子 | 1 | 黄銅 | t0.3 | (B1) | | Agめっき | |
| 5 | リングバネ | 1 | りん青銅 | t0.25 | (R) | | Agめっき | |
| 4 | チップバネ | 1 | りん青銅 | t0.3 | (T) | | Agめっき | |
| 3 | アースバネ | 1 | りん青銅 | t0.2 | (S) | | Agめっき | |
| 2 | モールドカバー | 1 | ポリアセタール | 原色 | | 94HB | | |
| 1 | ハウジング | 1 | 耐熱ABS | 黒 | | 94HB | | |

| 寸法公差 | | X | 記号 | 改訂事項 | 年月日 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 未満 | ±0.3 | X | | | | |
| 6 以上 20 未満 | ±0.4 | X | | | | |
| 20 以上 未満 | ±0.5 | X | | | | |
| 以上 | ± | | | | | |
| 角度 | ± ° | | | | | |

| ( )印は、参考寸法 | | | |
|---|---|---|---|
| 責任者 | 照査者 | 製図者 | 設計者 |
| | | | |

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ㊎・製 | 名称 | 小形単頭ジャック | 出図 |
| ◎ ◁ | コードNo. | YKB21-5344N | |
| 単位 mm | 図番： | | |
| 尺度 2/1 | ページ： — | 版数： | |
| | ユーザーコード： | | |

RJ950BA03-00