
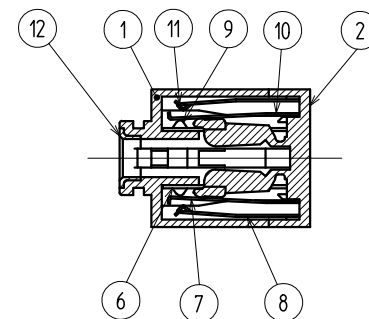


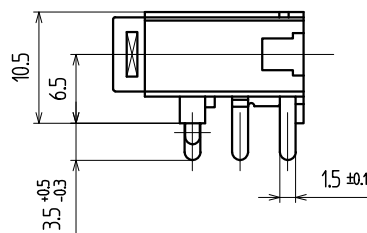

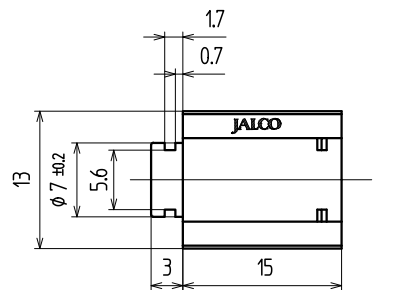
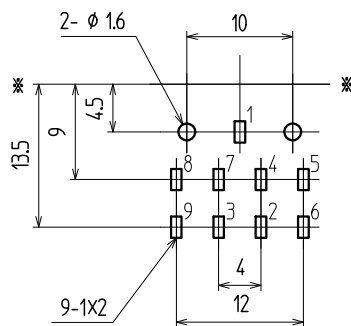


内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ (EIAJ : RC-6701A) の挿入過程において
部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる。

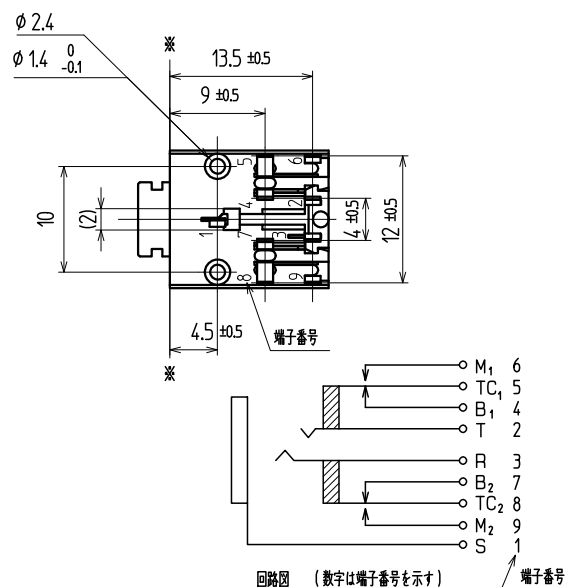

1.6参考基孔寸法図 (パターン面より)(公差ALL±0.1)

数字は端子番号を示す。

寸法公差	X			
6未満 ±0.3	X			
6以上 20未満 ±0.4	X			
20以上 未満 ±0.5	X			
以上 ±				
角度 ±°	記号	改訂	事項	年月日 担当

12	スリーブ	1	黄銅	t0.4				Niめっき		
11	メイク端子	1	りん青銅	t0.2	(M2)			Snめっき		
10	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC2)			Snめっき		
9	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B2)			Snめっき		
8	メイク端子	1	りん青銅	t0.2	(M1)			Snめっき		
7	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC1)			Snめっき		
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B1)			Snめっき		
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.25	(R)			Snめっき		
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.3	(T)			Snめっき		
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.2	(S)			Snめっき		
2	モールドカバー	1	ポリアセタール	原色			94HB			
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB			
品番	名 称	個数	材 質		No.		UL	処 理	備考	
()印は、参 考 寸 法				Ⓒ・製	名称 小形単頭ジャック					出 図
責任者	照査者	製図者	設計者							
				Ⓒ □	コード No. YKB21-5345N					
				単位	図番：					
				mm	ページ： — 版数：					
				尺度 2/1	ユーザーコード：					
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.										