


内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ(EIAJ: RC-6701A)の挿入過程において
部品構成番号の③④⑤がプラグ先端部を介して閉回路となる。

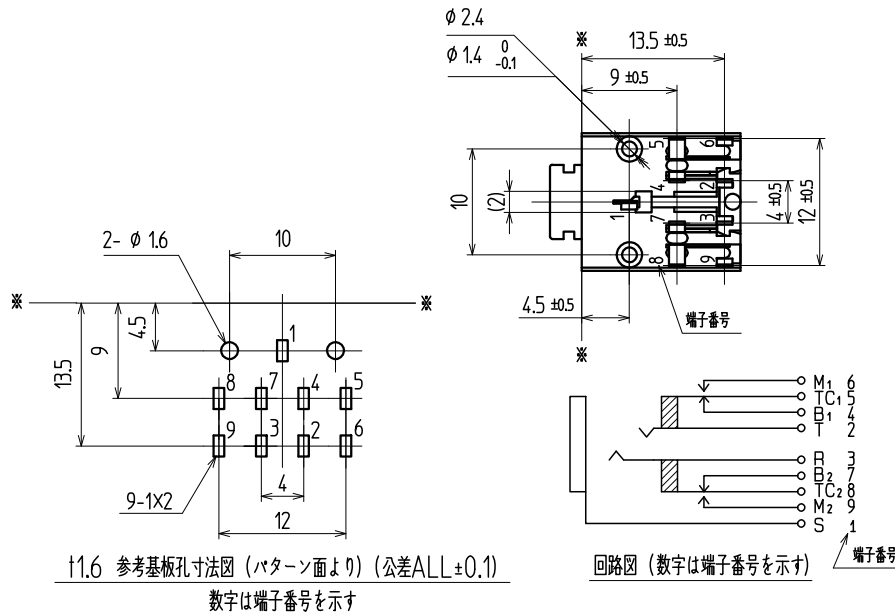

SJ9 Bタイプ
耐熱タイプ

品番	名称	個数	材質	No.	UL	処理	備考
12	スリーブ	1	黄銅	t0.4			Auめっき
11	メイク端子	1	りん青銅	t0.2 (M2)			Agめっき
10	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2 (TC2)			Agめっき
9	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3 (B2)			Agめっき
8	メイク端子	1	りん青銅	t0.2 (M1)			Agめっき
7	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2 (TC1)			Agめっき
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3 (B1)			Agめっき
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.25 (R)			Agめっき
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.3 (T)			Agめっき
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.2 (S)			Agめっき
2	モールドカバー	1	ポリアセタール	原色			94HB
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB

寸法公差	X				
6未満 ±0.3	X				
6以上 20未満 ±0.4	X				
20以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±	X				
角度 ±°	記号	改訂	事項	年月日	担当

()印は、参考寸法

責任者 照査者 製図者 設計者

名称 小形単頭ジャック

コード No. YKB21-5398N

単位 mm

図番: ー

ページ: ー 版数: ー

ユーザーコード: ー

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

尺度 2/1

出 図