

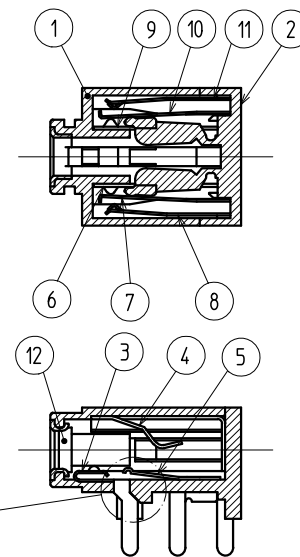


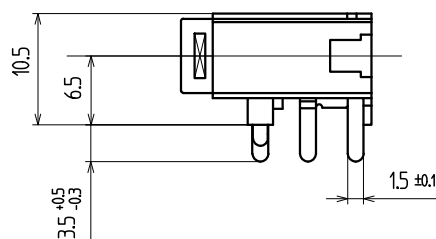
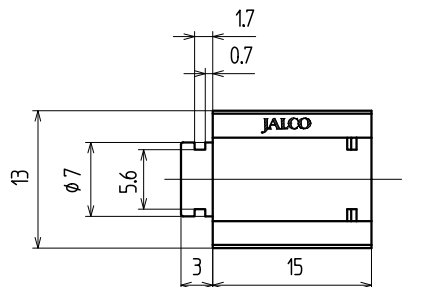




内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ(EIAJ: RC-6701A)の挿入過程において
部品構成番号の③④⑤がプラグ先端部を介して閉回路となる。

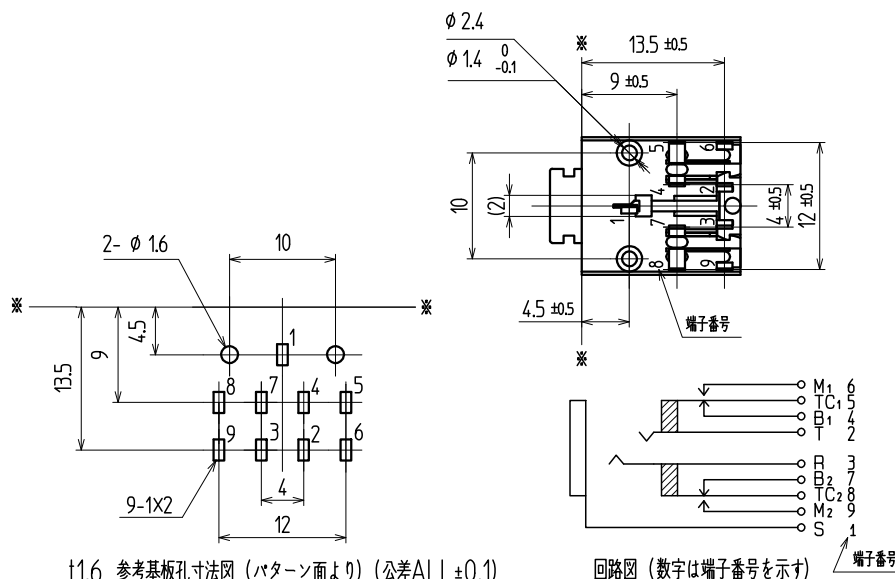

11.6 参考基板孔寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)

数字は端子番号を示す

回路図 (数字は端子番号を示す)

端子番号

SJ9 Bタイプ

耐熱タイプ

12	スリーブ	1	黄銅	φ0.4				Auめっき	
11	メイク端子	1	りん青銅	φ0.2	(M2)			Snめっき	
10	セパレータバネ	1	銅合金	φ0.2	(TC2)			Snめっき	
9	ブレイク端子	1	黄銅	φ0.3	(B2)			Snめっき	
8	メイク端子	1	りん青銅	φ0.2	(M1)			Snめっき	
7	セパレータバネ	1	銅合金	φ0.2	(TC1)			Snめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	φ0.3	(B1)			Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	φ0.25	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	φ0.3	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	φ0.2	(S)			Snめっき	
2	モールドカバー	1	ポリアセタール	原色				94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	

品番	名称	個数	材質	No.	UL	処理	備考
()印は、参考寸法	名称	小形単頭ジャック	出図				
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5398N		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザコード:			
				単位 mm			
				尺度 2/1			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

寸法公差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
20 以上 未満 ± 0.5	X				
以上 ±	X				
角度 ± °	記号	改訂	事項	年月日	担当