

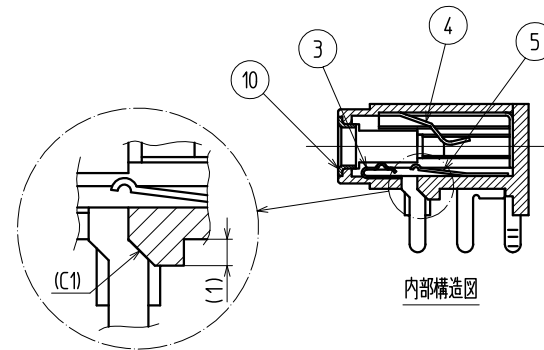

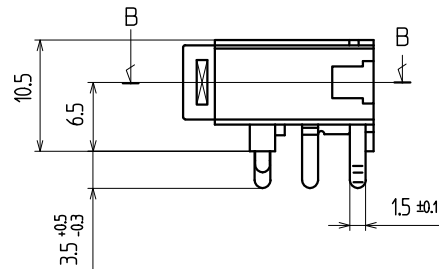



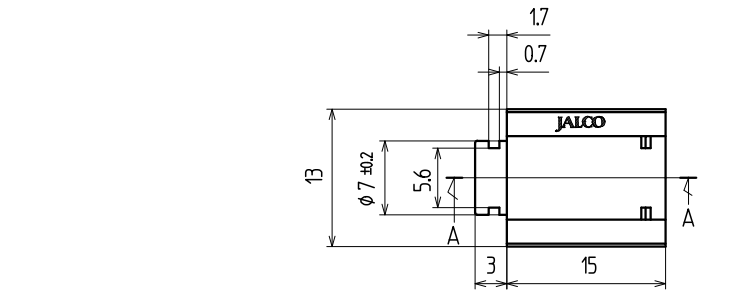

注記

本品は機構上適合プラグ(EIAJ:RC-6701A)の挿入過程において
部品構成番号の③④⑤がプラグ先端部を介して閉回路となる。

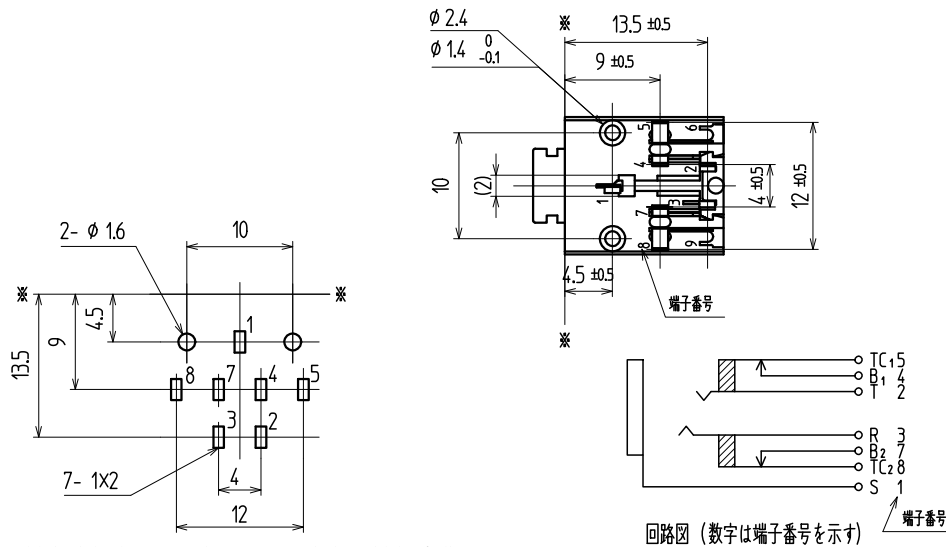

11.6 参考基板孔寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)
数字は端子番号を示す

寸法公差	X				
6 未満	±0.3	X			
6 以上 20 未満	±0.4	X			
20 以上 未満	±0.5	X			
以上	±	X			
角 度	± °	記号	改 訂	事 項	年 月 日 担 当

							SJ9 Bタイプ			
							耐熱タイプ			
10	スリーブ	1	黄銅	t0.4				Auめっき		
9	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC2)			Snめっき		
8	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B2)			Snめっき		
7	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC1)			Snめっき		
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B1)			Snめっき		
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.25	(R)			Snめっき		
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.3	(T)			Snめっき		
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.2	(S)			Snめっき		
2	モールドカバー	1	ポリアセタル	原色			94HB			
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB			
品番	名 称		個数	材 質			No.	UL	処 理	備考
()印は、参 考 寸 法				⊙・製		名称 小形単頭ジャック				出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	⊙ □		コード No. YKB21-5399N				
				単位 mm		図番：				
				尺度 2/1		ページ：		版数：		
						ユーザーコード：				
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.										