

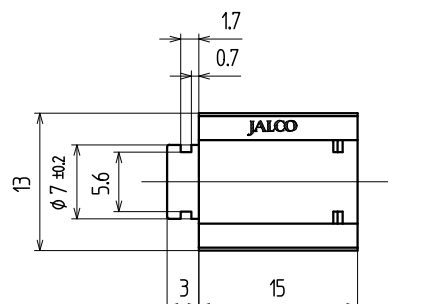


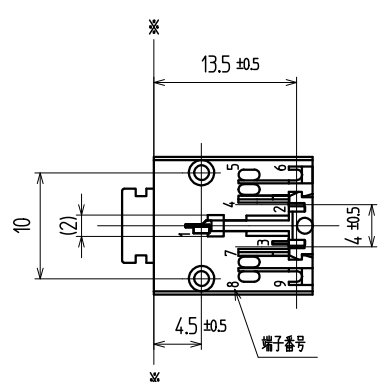




1.6 参考基板孔寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)
数字は端子番号を示す

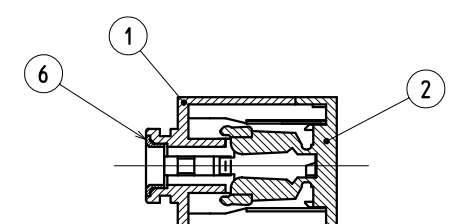

回路図 (数字は端子番号を示す)



内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ (EIAJ : RC-6701A) の挿入過程において
部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる。

耐熱タイプ

品番	名称	個数	材質	No.	UL	処理	備考
6	スリーブ	1	黄銅 t0.4				Niめっき
5	リングバネ	1	りん青銅 t0.25 (R)				Snめっき
4	チップバネ	1	りん青銅 t0.3 (T)				Snめっき
3	アースバネ	1	りん青銅 t0.2 (S)				Snめっき
2	モールドカバー	1	ポリアセタル 原色			94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS 黒			94HB	

寸法公差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
20 以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±	X				
角 度 ±°	記号	改訂事項	年月日	担当	

()印は、参考寸法				名称	小形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ □	コード No.	YKB21-5413N	
				単位	図番:		
				mm	ページ:	版数:	
				2/1	ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							