

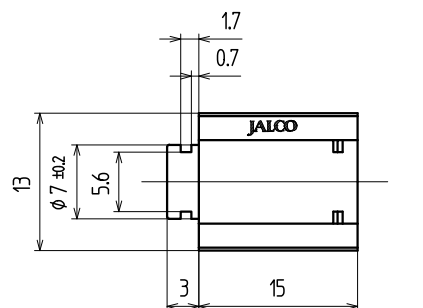


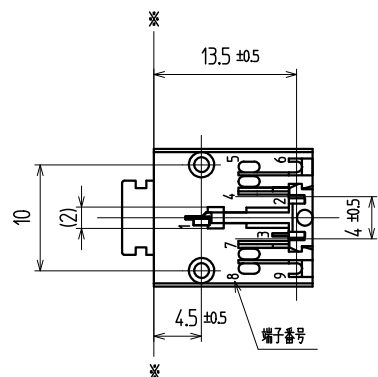




†1.6 参考基板孔寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)
数字は端子番号を示す

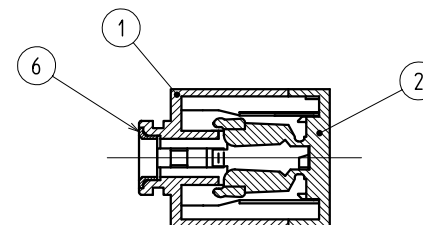

回路図 (数字は端子番号を示す)



内部構造図

注記

本品は機構上適合プラグ (EIAJ : RC-6701A) の挿入過程において
部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる。

耐熱タイプ

品番	名称	個数	材質	No.	UL	処理	備考
6	スリーブ	1	黄銅	t0.4			AUめっき
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.25	(R)		Snめっき
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.3	(T)		Snめっき
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.2	(S)		Snめっき
2	モールドカバー	1	ポリアセタール	原色		94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒		94HB	

寸法公差	X				
6 未満	±0.3	X			
6 以上 20 未満	±0.4	X			
20 以上 未満	±0.5	X			
以上	±	X			
角度	±°	記号	改訂事項	年月日	担当

()印は、参考寸法				⊕・製	名称 小形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	⊙ □	コード No. YKB21-5414N		
				単位	図番:		
				mm	ページ: — 版数:		
				尺度 2/1	ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							