


Circuit / 回路図

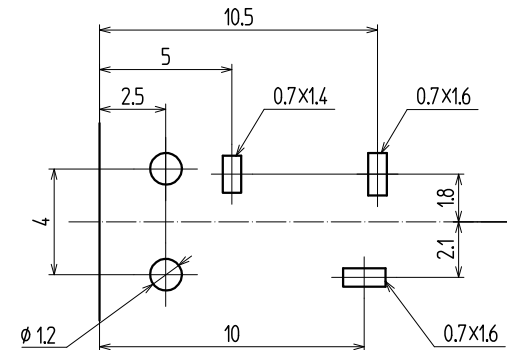

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔

Parts side view / 部品面より見る Tolerance / 公差 ALL±0.1

4	SLEEVE CONTACT スリーブ端子	1	PHOSPHOR BRONZE 磷青銅	(S)		SILVER PLATED 銀めっき	
3	BREAK CONTACT ブレイク端子	1	BRASS 黄銅	(B)		SILVER PLATED 銀めっき	
2	PIN CONTACT ピン端子	1	BRASS 黄銅	(J)		SILVER PLATED 銀めっき	
1	HOUSING ハウジング	1	PBT BLACK				
No. 品番	PARTS NAME 名称	Q'TY 個数	MATERIAL 材質	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考

TOLERANCE 寸法公差		X			
5 under 未満	± 0.2	X			
over 以上	±	X			
5 over 以上	± 0.3	X			
ANGLE(DEG) 角度	± 2°	MARK 記号		REVISIONS 改訂事項	DATE 日付

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法				TITLE 名称		DC POWER JACK 電源ジャック		ISSUED 出図
APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	CODE No. コードNo.		YKB31-0058N		REVISION 版数
				DRAWING No. 図番				
				PAGE ページ				
				CUSTOMER CODE ユーザーコード				
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				SCALE 尺度		5/1		