

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図  
(Printed-side view, Tolerance all ±0.1) / (パターン側より見る 公差±0.1)

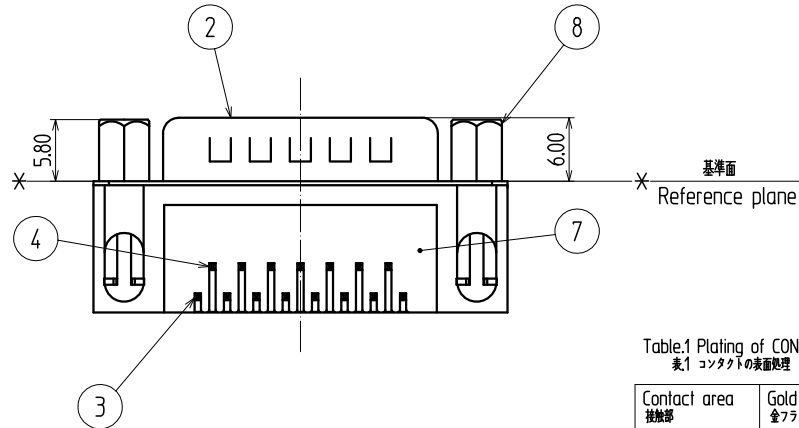


Table.1 Plating of CONTACT  
表1 コントクトの表面処理

Contact area 接触部	Gold flash plated 金フラッシュめっき
Soldering area 半田付け部	Tin plated 錫めっき
Others その他	Nickel plated ニッケルめっき

8	HEXAGON SCREW 六角ナット	2	BRASS C3604						NICKEL PLATED ニッケルめっき
7	COVER カバー	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		
6	FIX PLATE 固定金具	2	COPPER ALLOY 銅合金						NICKEL PLATED ニッケルめっき
5	EARTH TERMINAL アース金具	2	STEEL SPCC						TIN PLATED 錫めっき
4	CONTACT B コンタクト B	7	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
3	CONTACT A コンタクト A	8	COPPER ALLOY 銅合金						Table.1 表1
2	SHELL シェル	1	STEEL SPCC						NICKEL PLATED ニッケルめっき
1	HOUSING ハウジング	1	PBT(GLASS 30%) BLACK / 黒				94V-0		

No.	PARTS NAME	Q'TY	MATERIAL	MAKER	No.	UL	FINISH	REMARKS	
承	名称	個数	材質	メーカー名			処理	備考	
ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( ) 印は、参考寸法									
APPROVED	CHECKED	DRAWN	DESIGNED	TITLE D-sub CONNECTOR 15P (Plug) 名称 Dサブ コネクタ 15P (プラグ)					ISSUED
責任者	照査者	製図者	設計者	CODE No. コードNo. YKF42-7204N					出 図
				UNIT	DRAWING No. .				
				単位	図番 .				
				SCALE	PAGE .				
				尺度	ページ .				
				REVISION		REMARKS			
				版数		備考			
				CUSTOMER CODE .					
				ユーザーコード .					

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

TOLERANCE 寸法公差		X						
X.	± 0.5	X						
X.X	± 0.38	X						
X.XX	± 0.25	X						
X.	± 1°	X						
X.X	± 0.5°		MARK 記号		REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当	