




# D-sub CONNECTOR Plug Vertical

## 9P/ 15P/ 25P

| 部品番号<br>Part No. | POLES | WITHOUT SCREW | WITH SCREW #4-40 UNC |
|------------------|-------|---------------|----------------------|
|                  | 15    | YKF42-7212N   | YKF42-7207N          |




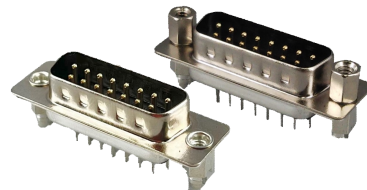


### ■一般仕様

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| ・定格     | 250V AC/DC 2.5A AC/DC      |
| ・耐電圧    | 1,000V AC 1分               |
| ・絶縁抵抗   | 500V DC 1,000M $\Omega$ 以上 |
| ・接触抵抗   | 30m $\Omega$ 以下            |
| ・動作耐久性  | 500回                       |
| ・使用温度範囲 | -25℃～+85℃                  |

### ■General Specification

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ・Rating                | 250V AC/DC 2.5A AC/DC        |
| ・Withstanding voltage  | 1,000V AC 1minute            |
| ・Insulation resistance | 500V DC 1,000M $\Omega$ min. |
| ・Contact resistance    | 30m $\Omega$ max             |
| ・Durability            | 500 times                    |
| ・Practical temp        | -25℃～+85℃                    |

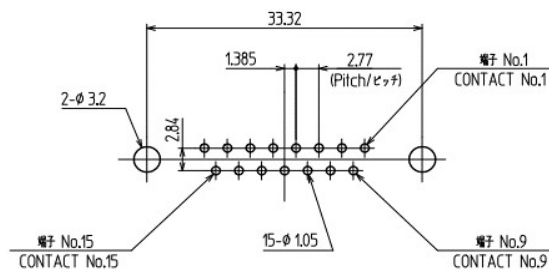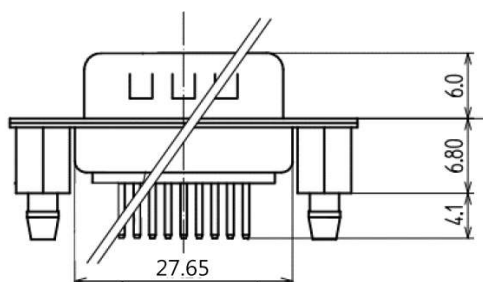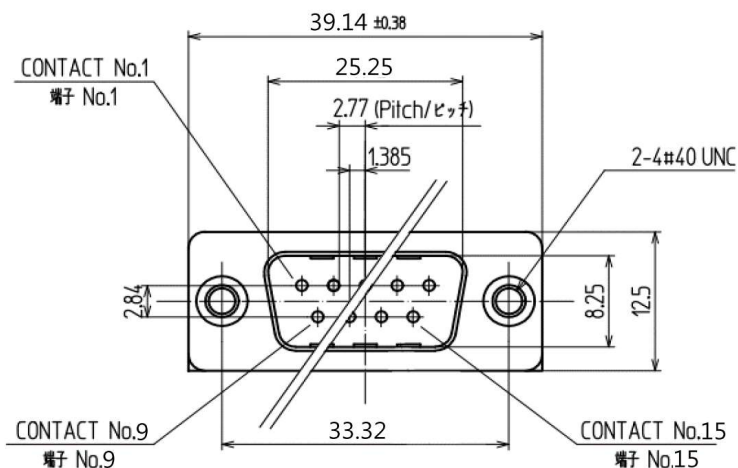

Dimensions of PC board holes/参考基板孔寸法  
(Printed-side view, Tolerance all±0.1)/バターン側より見る 公差±0.1)

\*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

\*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

### 東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F  
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com

### TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,  
Daiichidenpa building 1F  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com