

# USB CONNECTOR

部品番号	YKF45-0002N (white)
Part No.	YKF45-0021N (black)





USB 2.0 B (RA)

## ■一般仕様

・定格	1A 30V AC
・耐電圧	500V AC 1分
・絶縁抵抗	500V DC 1,000M $\Omega$ 以上
・接触抵抗	30m $\Omega$ 以下(100mA以下)
・動作耐久性	1,500回
・使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C


## ■General Specification

・Rating	1A 30V AC
・Withstanding voltage	500V AC 1minute
・Insulation resistance	500V DC 1,000M $\Omega$ min.
・Contact resistance	30m $\Omega$ max (100mA max)
・Durability	1,500 times
・Practical temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C



Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	電源ライン Power line
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図  
(Plug insert face) (プラグ挿入側)

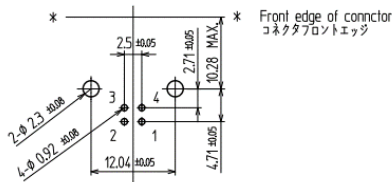

H1.6 Dimensions of PC board holes (Tolerance all±0.1, Dip-side view)

H1.6 参考基板寸法 (公差all±0.1, ディップ面側より見る)

\* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

\* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

## 東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F  
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com

## TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,  
Japan, Daiichidenpa building 1F  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com