

Note.1 Finish of CONTACTS


Contact area 接触部	Gold plated 金メッキ
Tail area テール部	Tin or Tin-copper plated 錫又は錫-銅メッキ
Other 他	Nickel plated ニッケルメッキ

Note.2 This specification applies to JALCO STANDARD SPECIFICATION CN-026.

注記.2 本製品の仕様は、ジャルコ標準仕様 CN-026 を適用する。

Contact Number コンタクト番号	Signal Name 信号名	Comment コメント
1	VCC	電源ライン Power line
2	- Data	
3	+ Data	
4	Ground	Ground line GNDライン

Contact No. layout (S=3/1) コンタクト番号配置図
(Plug insert face) (プラグ挿入側)

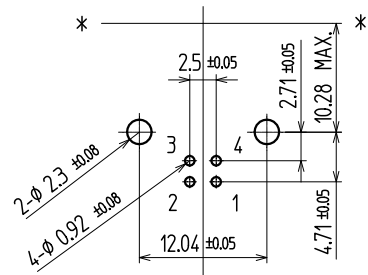

Front edge of connector
コネクタフロントエッジ

t1.6 Dimensions of PC board holes (Tolerance all±0.1, Dip-side view)

t1.6 参考基板孔寸法 (公差all±0.1, ディップ面側より見る)

No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
4	Contact A コンタクトA	2	Copper alloy 銅合金				Note 1 注1	
3	Contact B コンタクトB	2	Copper alloy 銅合金				Note 1 注1	
2	Shell シェル	1	Copper alloy 銅合金				Tin plated 錫メッキ	
1	Housing ハウジング	1	PBT (Black) (黒)		94V-0			

TOLERANCE 寸法公差		X				ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法		TITLE 名称		ISSUED 出図	
ALL 全	under 未満	± 0.3	X			APPROVED 責任者	CHECKED 検査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者	USB CONNECTOR B USB コネクタ B CODE No. コードNo. YKF45-0021N DRAWING No. 図番 YKF45-0021CA UNIT 単位 mm SCALE 尺度 2/1 REVISION 版数 : 0 CUSTOMER CODE ユーザーコード :	RB9501BA03-00
over 以上	under 未満	±	X								
over 以上	under 未満	±	X								
over 以上	under 未満	±	X								
ANGLE(DEG) 角度		± °	MARK 記号			REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当	TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.		