

USB CONNECTOR

部品番号

Part No.

YK45-0055N



USB 3.0 A (RA)

■一般仕様


- | | |
|---------|----------------------------|
| ・定格 | 1A 30V AC |
| ・耐電圧 | 100V AC 1分 |
| ・絶縁抵抗 | 100V DC 1,000M Ω 以上 |
| ・接触抵抗 | 50m Ω 以下(100mA以下) |
| ・動作耐久性 | 1,500回 |
| ・使用温度範囲 | -20℃～+70℃ |

■ General Specification

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| •Rating | 1A 30V AC |
| •Withstanding valtage | 100V AC 1minute |
| •Insulation resistance | 100V DC 1,000M Ω min. |
| •Contact resistance | 50m Ω max (100mA max) |
| •Durability | 1,500 times |
| •Practical temp | -20℃ $\sim$ +70℃ |

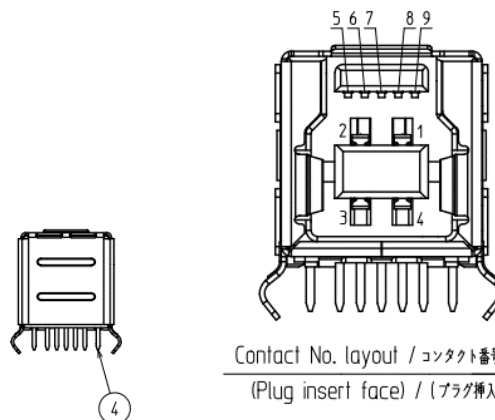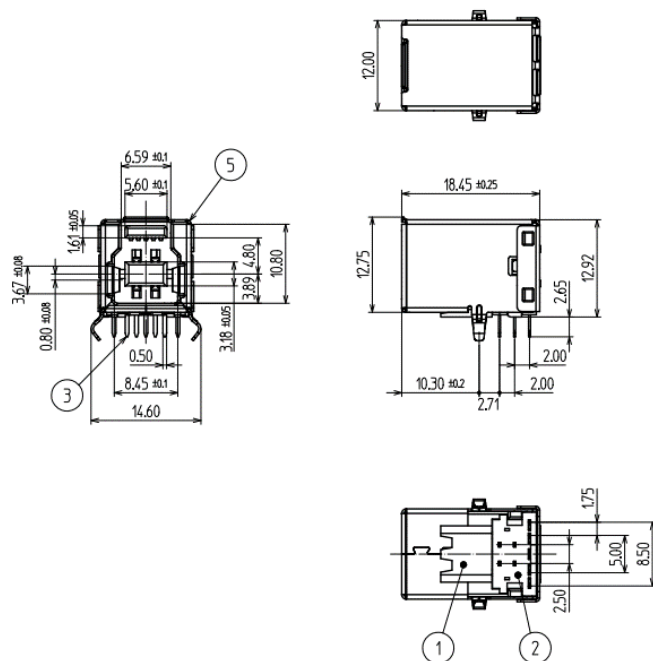

Contact No. layout / コンタクト番号配置図
(Plug insert face) / (プラグ挿入側)



Dimensions of PC board holes (Parts side view)
参考基板孔寸法 (部品側より見る) (Tolerance/公差 ALL ±0.1)

*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F

TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832

E-mail:info@t-tatsumi.com

URL:<http://www.t-tatsumi.com>

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,

Japan, Daiichidenpa building 1F

E-mail:info@t-tatsumi.com

URL:<http://www.t-tatsumi.com>