
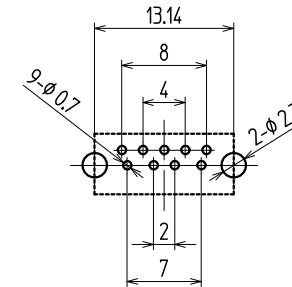

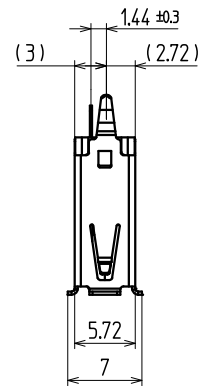


Contact No. layout / コンタクト番号配置図  
(Plug insert face) / (プラグ挿入側)

NOTE/注記


1. Finish  
めっき処理

Contact area 接触部	Gold flash plated Auフラッシュめっき
Dip area 半田付部	Tin plated 錫めっき
Under plating 下地メッキ	Nickel plated ニッケルめっき

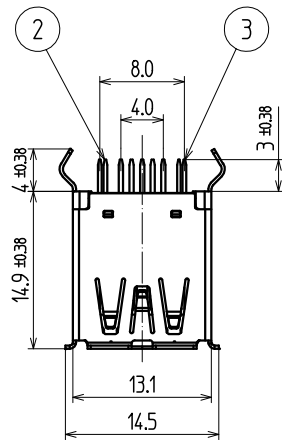

Dimensions of PC board holes (Parts side view)

参考基板孔寸法 (部品側より見る)



4	SHELL シェル	1	COPPER ALLOY 銅合金				NICKEL PLATED ニッケルめっき
3	5P-CONTACT 5P-コンタクト	5	COPPER ALLOY 銅合金				NOTE 1 注 1
2	4P-CONTACT 4P-コンタクト	4	COPPER ALLOY 銅合金				NOTE 1 注 1
1	HOUSING ハウジング	1	LCP (BLUE/青)			94V-0	

No.	品番	PARTS NAME	名称	QTY	個数	MATERIAL	材質	MAKER	メーカー名	No.	UL	FINISH	処理	REMARKS	備考
ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY ( ) 印は、参考寸法															
APPROVED 責任者				CHECKED 照査者				DRAWN 製図者				DESIGNED 設計者			
TITLE 名称										USB3.0 CONNECTOR A TYPE					
CODE No. コードNo.										YKF45-0066N					
UNIT 単位										mm					
SCALE 尺度										2/1					
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.															

TOLERANCE 寸法公差		X													
X.	± 0.50	X													
X.X	± 0.30	X													
X.XX	± 0.20	X													
ANGLE( DEG ) 角 度	± 2°		MARK 記号												
			REVISIONS 改訂事項												
					DATE 日付										