



ピン配値図
(プラグ挿入側)



回路図

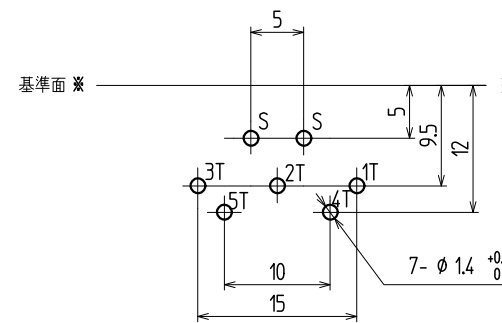

t1.6 参考基板孔図

(パターン側より見る) (公差 All±0.1)

品番	名称	個数	材質	厚さ	色	No.	UL	処理	備考
8	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7	(5T)				Snめっき
7	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7	(4T)				Snめっき
6	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7	(3T)				Snめっき
5	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7	(2T)				Snめっき
4	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7	(1T)				Snめっき
3	アース金具	1	りん青銅	t0.2	(S)				Snめっき
2	カバー	1	耐熱ABS	黒				94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	

寸法公差	X				
ALL 未満 ±0.3	X				
以上 未満 ±	X				
以上 未満 ±	X				
以上 ±	X				
角度 ±°	記号	改訂事項	年月日	担当	

()印は、参考寸法				名称	DIN コネクタ 5P		出図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKF51-5032V		
				単位	mm		
				尺度	2/1		
				ページ:	—	版数:	
				ユーザーコード:			