
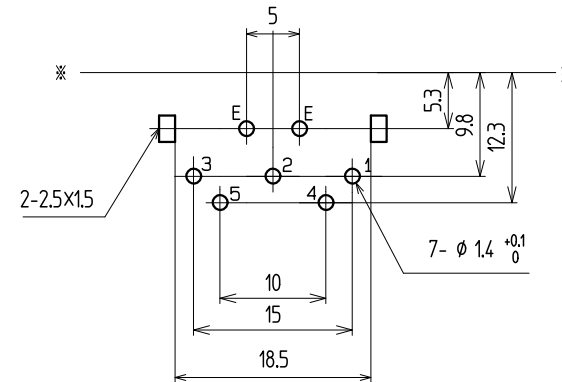



ピン配列 (プラグ挿入側)

注記

1. 1~5,Eの文字は架空文字であり ピン配列に沿った端子NO.である。

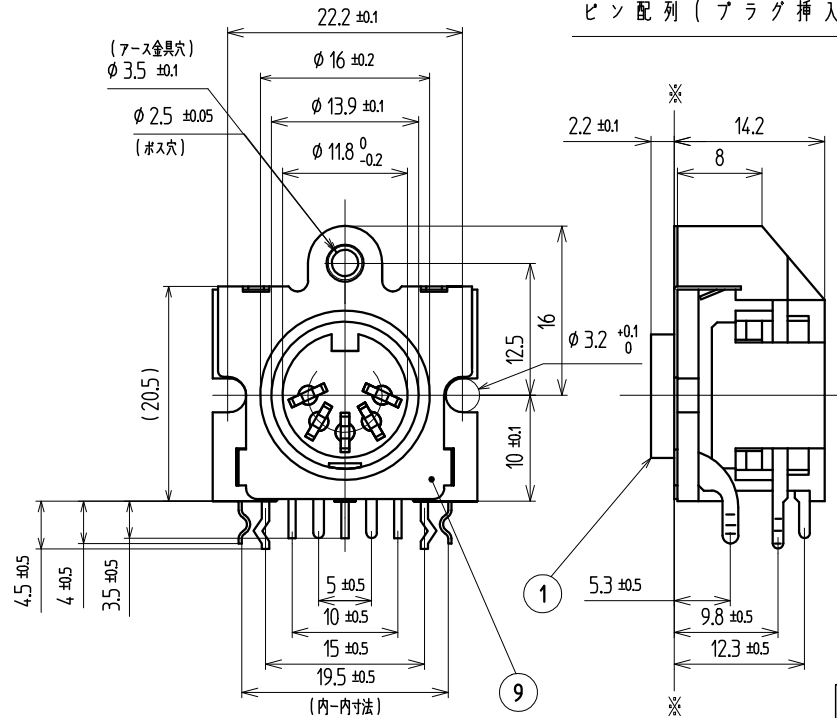

t1.6 参考基板穴寸法図 (パターン側) 公差 ALL ± 0.1

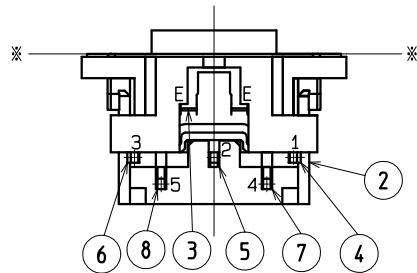

9	シールド板	1	鋼	t0.3					Snめっき	
8	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7					Snめっき	
7	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7					Snめっき	
6	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7					Snめっき	
5	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7					Snめっき	
4	センターコンタクト	1	黄銅	t0.7					Snめっき	
3	アース金具	1	りん青銅	t0.2					Snめっき	
2	モールドカバー	1	耐熱ABS	黒					94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒					94HB	
品番	名称	個数	材質		メーカー名	No.	UL	処理	備考	

寸法公差	X				
ALL 未満 ±0.3	X				
以上 未満 ±	X				
以上 未満 ±	X				
以上 未満 ±	X				
角 度 ± °	記号	改	訂	事	項
					年月日 担当

()印は、参考寸法				承製	名称	DINコネクタ5P		出	図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ □	コード No.	YKF51-5061V			
				単位	図番:				
				mm	ページ:	—	版数:		
				尺度 2/1	ユーザーコード:				
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.									