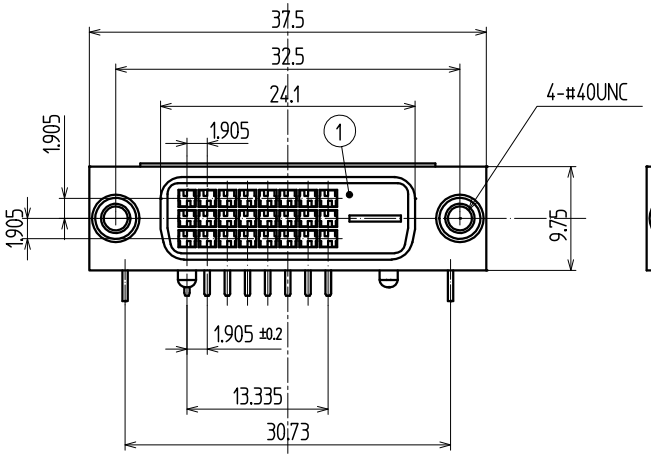

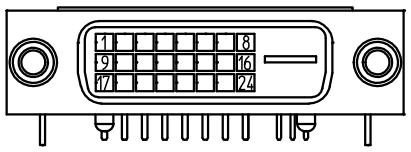

Contacts No. layout
端子No. 配置図

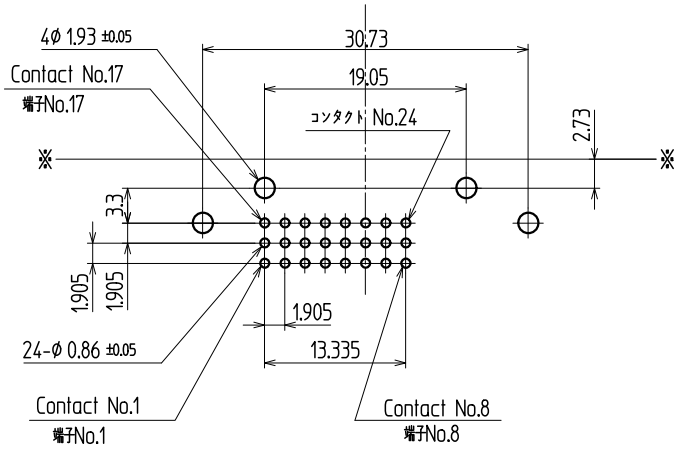

Dimensions of PC board holes/参考基板孔配置図 (t=1.6)
(Tolerance ALL±0.1)(Dip side view)/(公差ALL±0.1)(ディップ側より見る)

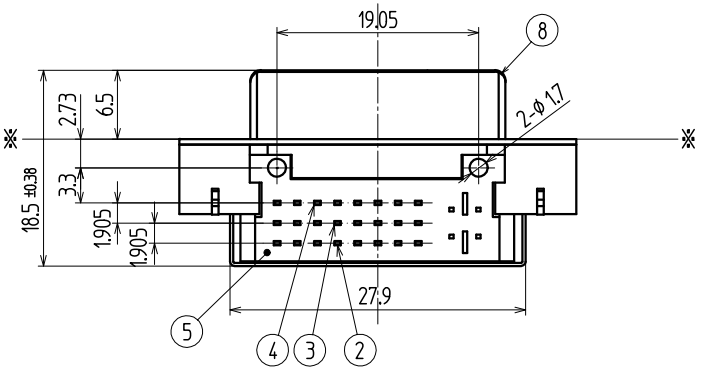

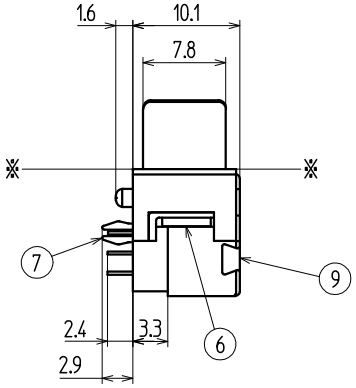

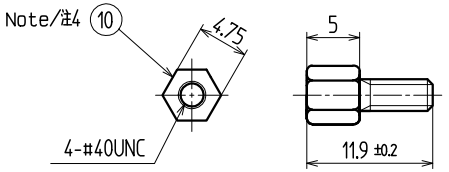

Note/注記

1. Contact plated
   - Contact area : Gold flash plated.
   - Tail area : Tin plated.
   - Under coated area : Nickel plated.

   めっき仕様
   - 接触部 : Auフラッシュめっき
   - テール部 : Snめっき
   - 下地めっき : ニッケルめっき
2. Plane/パネル面表記

   ※————————※
3. THe deviation of color shade (collor : white) for insulator and terminal guide is acceptable.
   インシュレータ、ターミナルガドの色調（色：白）のバラツキは可とする。
4. Package twice as many as hexagonal nuts as DVI connectors together with DVI connectors.
   六角ナットを梱包箱へDVIコネクタ数X2
   の数量を同梱する事。

No. 品番	PARTS NAME 名称	Q'TY 個数	MATERIAL 材質	MAKER メーカー名	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
10	Hexagon Nut 六角ナット	2	COPPER ALLOY 銅合金				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
9	SHELL 2 (REAR) シェル2 (リア)	1	STEEL 鋼				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
8	SHELL 1 (FRONT) シェル1 (フロント)	1	STEEL 鋼				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
7	Board lock ボードロック	2	STEEL 鋼				TIN PLATED 錫めっき	
6	Nut ナット	2	COPPER ALLOY 銅合金				NICKEL PLATED ニッケルめっき	
5	Terminal guide ターミナルガイド	1	PA66 WHITE/白			94V-0		
4	Contact 3 コンタクト 3	8	COPPER ALLOY 銅合金				NOTE 1 注記1	
3	Contact 2 コンタクト 2	8	COPPER ALLOY 銅合金				NOTE 1 注記1	
2	Contact 1 コンタクト 1	8	COPPER ALLOY 銅合金				NOTE 1 注記1	
1	Insulator インシュレーター	1	PA66 WHITE/白			94V-0		

TOLERANCE 寸法公差		MARK 記号	REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当
under 未満 ALL	± 0.3	X			
over 以上 under 未満	±	X			
over 以上 under 未満	±	X			
over 以上	±	X			
ANGLE(DEG) 角度	± °				

ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY
( ) 印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

(A 承) · P · 製

TITLE 名称 DVI connector 24P(Female type) DVI コネクタ 24P (メスタイプ)

CODE No. コードNo. YKF45-7100P+

UNIT 単位 mm

SCALE 尺度 2/1

DRAWING No. 図番 ▫

PAGE ページ ▫ — REVISION 版数 ▫

CUSTOMER CODE ユーザーコード ▫

ISSUED 出図

RB9501BA03-00