



DC POWER JACK

部品番号
Part No.

YKB31-0045N

PIN : 2.0 mm

I/D : 6.4 mm

■特長

- ・ヴァーチカル構造となっています
- ・ハウジングはナイロン、カバーはPBTを使用しており高耐熱性となっています。
- ・線材の半田付け加工も可能です

■一般仕様





- ・定格 3A (d.c.) 15V (d.c.)
- ・接触抵抗 50mΩ以下
- ・耐電圧 250V a.c.1分
- ・絶縁抵抗 250V d.c.1分 10MΩ以上
- ・動作耐久性 5,000回

■Features


- ・Vertical structure
- ・The housing is made of nylon and the cover is made of PBT for high heat resistance
- ・Soldering of wires is possible

■General Specification

- ・Rating 3A (d.c.) 15V (d.c.)
- ・Contact resistance 50mΩ max
- ・Withstanding voltage 250V a.c.1min.
- ・Insulation resistance 250V d.c.1min.100MΩ over
- ・Durability 5,000 times

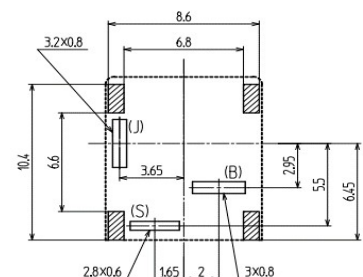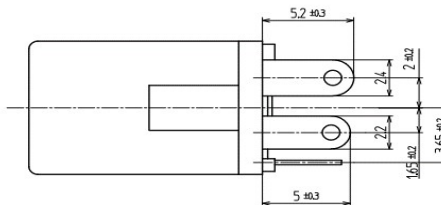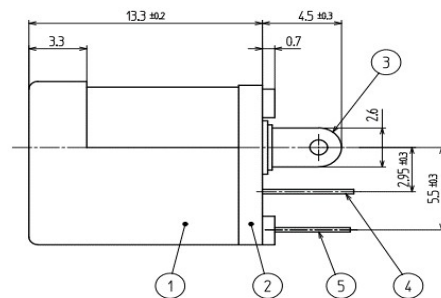

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔
Parts side view / 部品面より見る



*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
 TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832
 E-mail:info@t-tatsumi.com
 URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
 Daiichidenpa building 1F
 E-mail:info@t-tatsumi.com
 URL:http://www.t-tatsumi.com