DC POWER JACK

部品番号 Part No.　YKB31-0058N

PIN ：1.6 mm　I/D ：4.5 mm

Equivalent for EIAJ #2

■特長

・パネルと固定のできるスリットを設けています

■Features

・There is a slit that can be fixed to the panel

■一般仕様

・定格	2A (d.c.) 6.3V (d.c.)
・接触抵抗	30mΩ以下
・耐電圧	500V a.c.1分
・絶縁抵抗	500V d.c.1分 100MΩ以上
・動作耐久性	3,000回

■Genaral Specification

・Rating	2A (d.c.) 6.3V (d.c.)
・Contact resistance	30mΩmax
・Withstanding valtage	500V a.c.1min.
・Insulation resistance	500V d.c.1min.100MΩover
・Durability	3000 times

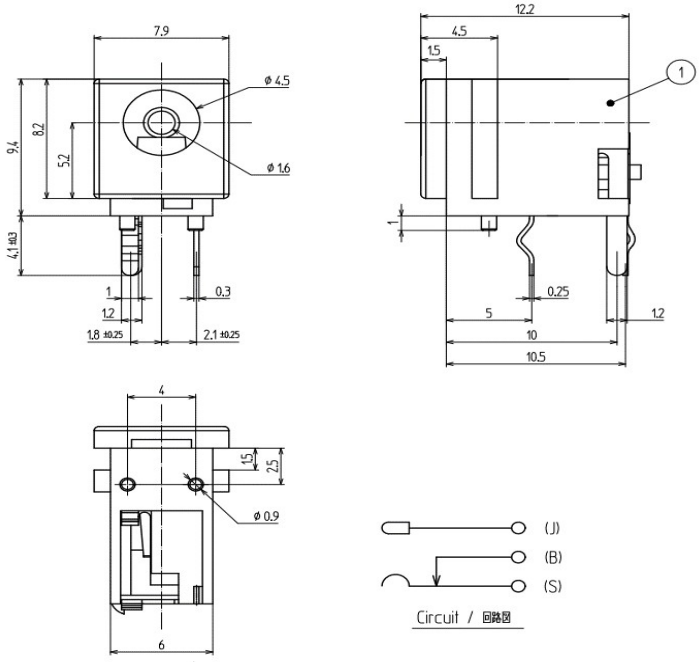

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔

Parts side view / 部品面より見る

＊製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合が有ります。

＊As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notificatons.

東北タツミ株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
TEL.(03)5577-5831　FAX.(03)5577-5832
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.
2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
Daiichidenpa building 1F
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com