



# USB CONNECTOR

部品番号  
Part No.

YKF45-0084N

USB 2.0準拠 Type C 16P (VT)

■一般仕様

・定格

30V AC  
5A(Vbus)  
1.25A(Vconn, GND)  
0.25A(その他)

・耐電圧

100V AC 1分

・絶縁抵抗

100V DC 1,000MΩ以上

・接触抵抗

40mΩ以下(100mA以下)

・動作耐久性

10,000回

・使用温度範囲

-20°C~+60°C

■General Specification

・Rating

30V AC  
5A(Vbus)  
1.25A(Vconn, GND)  
0.25A(Others)

・Withstanding valtage

100V AC 1minute

・Insulation resistance

100V DC 1,000MΩ min.

・Contact resistance

40mΩ max

・Durability










10,000 times

・Practical temp


-20°C~+60°C



削除		削除									
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	V.BUS	CC1	D+	D-	SBU1	V.BUS	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	V.BUS	SBU2	D-	D+	CC2	V.BUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1



COVER DRAWING / カバー図

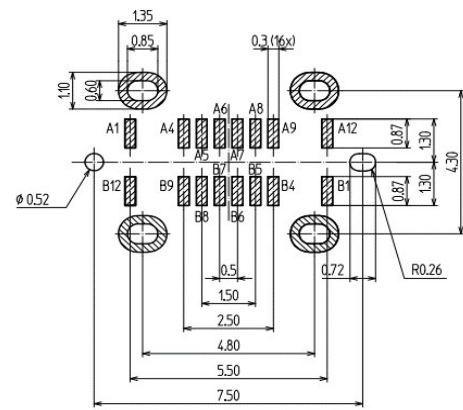

PC BOARD LAYOUT / 参考基板寸法図 (S=10/1)  
(Tolerance/公差 ALL±0.05)(Parts Side/部品面)

\*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

\*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notificatons.

東北タツミ株式会社

〒101-0021東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F  
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,  
Daiichidenpa building 1F  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com