

USB CONNECTOR

New release

部品番号
Part No.

YKF45-0084N

USB 2.0準拠 Type C 16P (VT)

■一般仕様










- ・定格
 - 30V AC
 - 5A(Vbus)
 - 1.25A(Vconn, GND)
 - 0.25A(その他)
- ・耐電圧
 - 100V AC 1分
 - 100V DC 1,000MΩ以上
- ・絶縁抵抗
 - 40mΩ以下(100mA以下)
- ・動作耐久性
 - 10,000回
- ・使用温度範囲
 - 20°C~+60°C

■General Specification


- ・Rating
 - 30V AC
 - 5A(Vbus)
 - 1.25A(Vconn, GND)
 - 0.25A(Others)
- ・Withstanding valtage
 - 100V AC 1minute
 - 100V DC 1,000MΩ min.
- ・Insulation resistance
 - 40mΩ max
- ・Contact resistance
 - 10,000 times
- ・Durability
 - 10,000 times
- ・Practical temp
 - 20°C~+60°C



削除								削除			
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	V. BUS	CC1	D+	D-	SBU1	V. BUS	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	V. BUS	SBU2	D-	D+	CC2	V. BUS	TX2-	TX2+	GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1



COVER DRAWING/カバー図

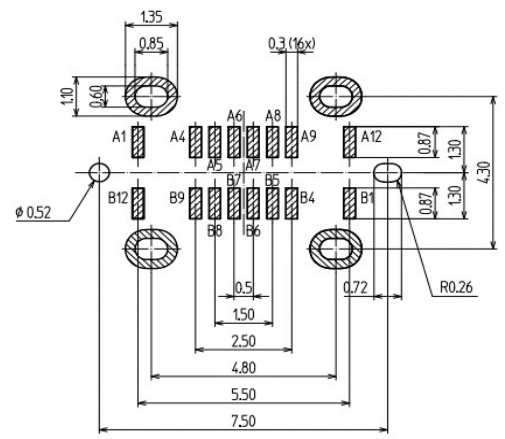

PC BOARD LAYOUT/参考基板孔寸法図 (S=10/1)
(Tolerance/公差 ALL±0.05)(Parts Side/部品面)

*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notificatons.

東北タツミ株式会社

〒101-0021東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
Daiichidenpa building 1F
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com