

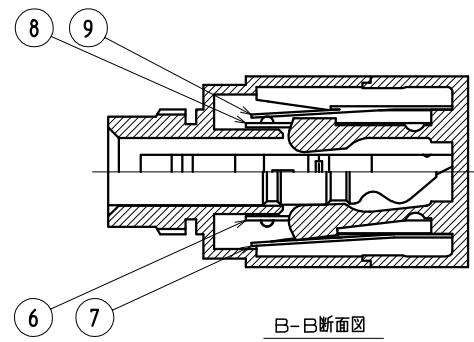
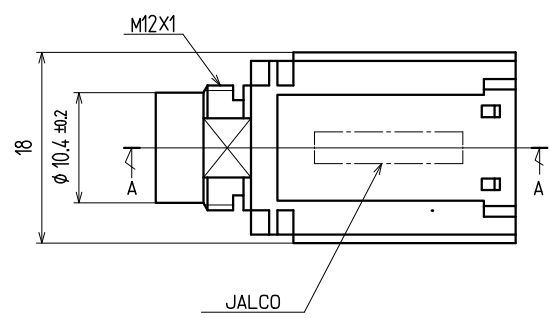
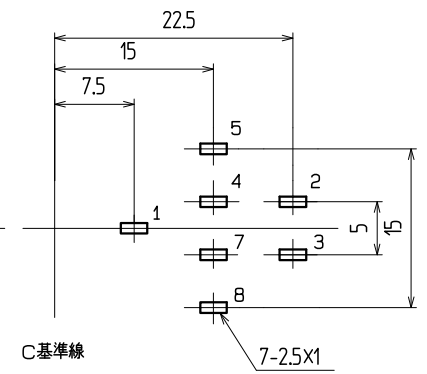

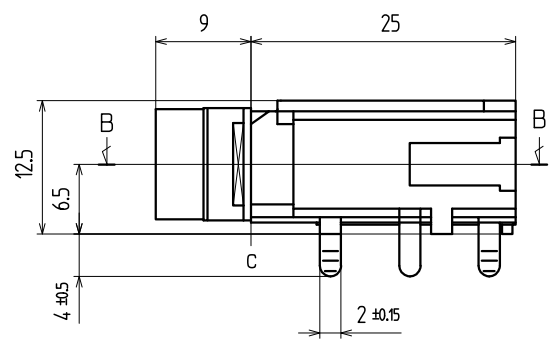


B-B断面図
(プラグ挿入状態)


A-A断面図

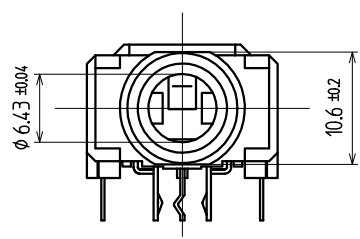

基準線
C
7-2.5X1
±1.6 参考基板孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ±0.1) (数字は端子番号を示す)

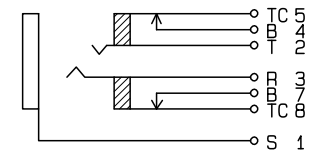

回路図 (数字は端子番号を示す)

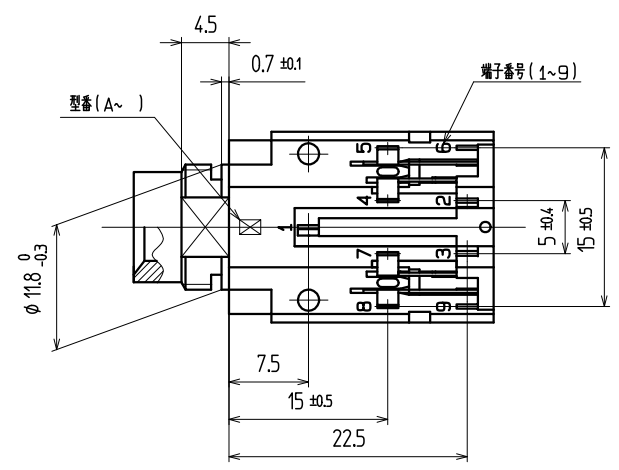

9	セパレータバネ	1	りん青銅	t0.3				Agめっき	
8	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4				Agめっき	
7	セパレータバネ	1	りん青銅	t0.3				Agめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4				Agめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.3				Agめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.4				Agめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.3				Agめっき	
2	カバー	1	POM	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		

品番	名 称		個数	材 質		メーカー名	No.	UL	処 理	備考
()印は、参 考 寸 法						名称	大形単頭ジャック			出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ 承・製	コード No.	YKB21-5006G				
				単位 mm	図番:					
				尺度 2/1	ページ:	—	版数:			
				ユーザーコード:						
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.										

寸 法 公 差	X				
6 未満	± 0.3	X			
6 以上 20 未満	± 0.4	X			
以上 未満	±	X			
20以上	± 0.5	X			
角 度	± °	記号	改 訂	事 項	年 月 日 担当