



USB CONNECTOR

部品番号
Part No.

YKF45-0065N



USB3.2 Gen1準拠 Type A (RA)

■一般仕様




- ・定格 1A 30V AC
- ・耐電圧 100V AC 1分
- ・絶縁抵抗 100V DC 1,000M Ω 以上
- ・接触抵抗 50m Ω 以下 (100mA以下)
- ・動作耐久性 1,500回
- ・使用温度範囲 -20℃～+60℃

■General Specification

- ・Rating 1A 30V AC
- ・Withstanding voltage 100V AC 1minute
- ・Insulation resistance 100V DC 1,000M Ω min.
- ・Contact resistance 50m Ω max (100mA max)
- ・Durability 1,500 times
- ・Practical temp -20℃～+60℃




Contact No. layout / コンタクト番号配置図
(Plug insert face) / (プラグ挿入側)

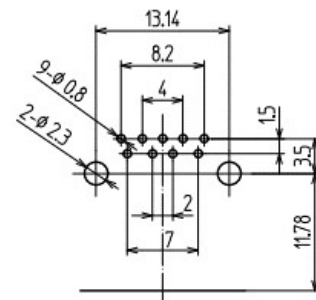

Dimensions of PC board holes (Parts side view)

参考基板孔寸法 (部品側より見る)

(Recommended P.C board/推奨基板 T=1.6)

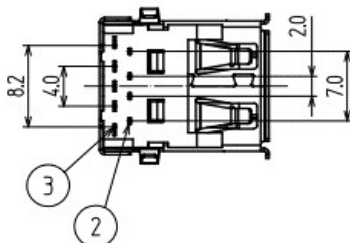

* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F

TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832

E-mail:info@t-tatsumi.com

URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,

Daiichidenpa building 1F

E-mail:info@t-tatsumi.com

URL:http://www.t-tatsumi.com