

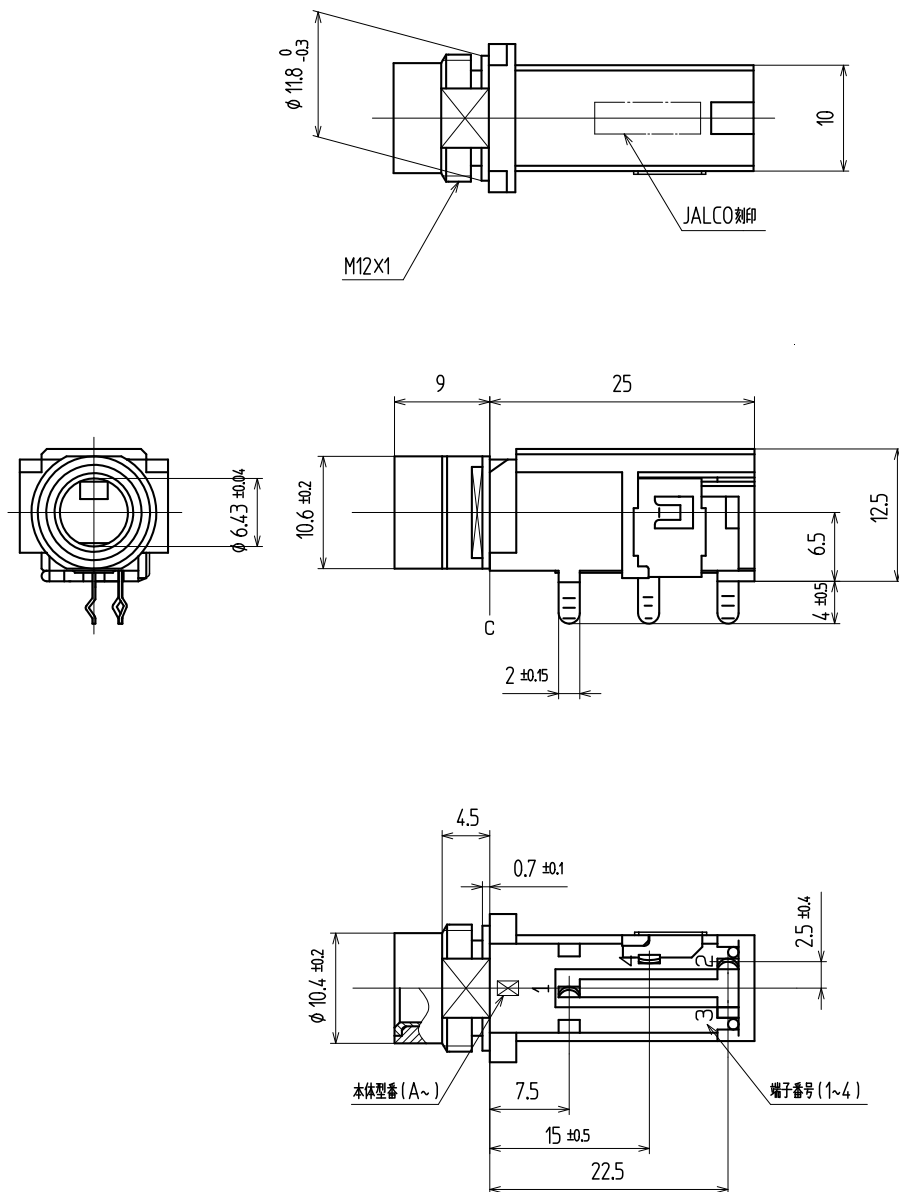


内部構造図



回路図 (数字は端子番号を示す。)

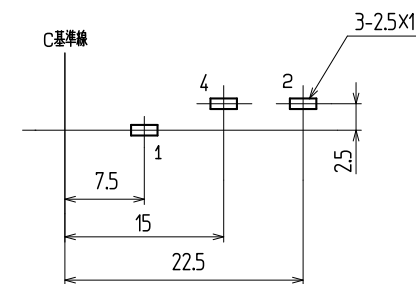

†1.6 参考基板取付寸法 (パターン面)
(公差 ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

6	スリーブ	1	黄銅	t0.7				Niめっき	
5	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B)			Snめっき	
4	チップパネ	1	りん青銅	t0.4	(T)			Snめっき	
3	アースパネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒				94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	
品番	名称	個数	材質		No.	UL	処 理	備 考	

寸 法 公 差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
20 以上 未満 ± 0.5	X				
以上 $\pm$	X				
角 度 $\pm$	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎・製			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				◎ □	コード No.	YKB21-5011G	
				単位	図番:		
				mm	ページ:	— 版数:	
				尺度 2/1	ユーザーコード:		