

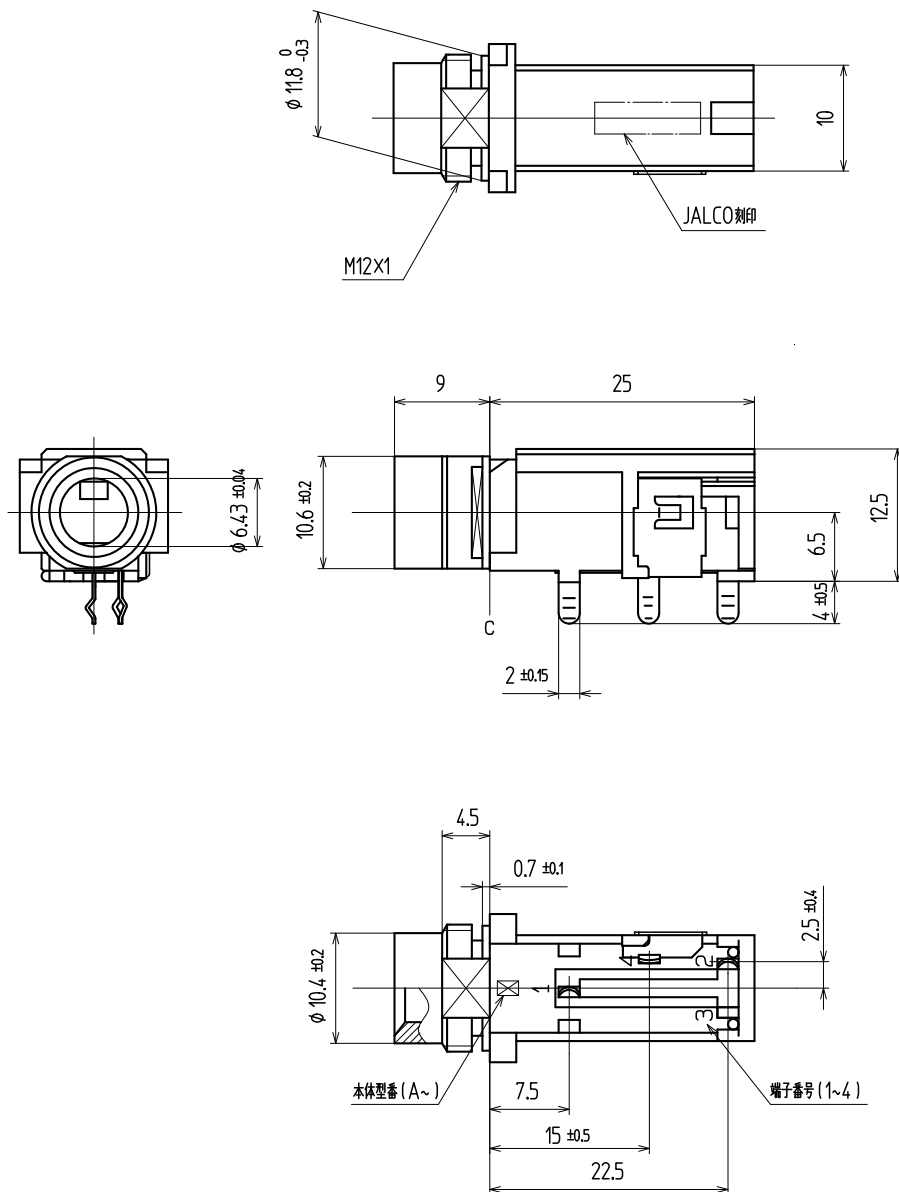


内部構造図



回路図 (数字は端子番号を示す。)

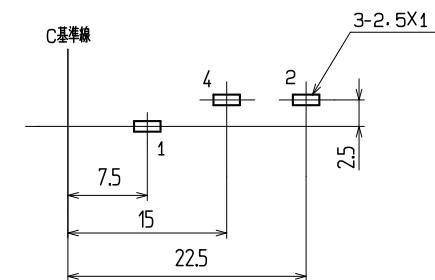

11.6 参考基板取付寸法 (パターン面)  
(公差 ALL ±0.1) 数字は端子番号を示す。

|   |        |   |       |      |     |  |      |       |  |
|---|--------|---|-------|------|-----|--|------|-------|--|
| 5 | ブレイク端子 | 1 | 黄銅    | ±0.3 | (B) |  |      | Snめっき |  |
| 4 | チップパネ  | 1 | りん青銅  | ±0.4 | (T) |  |      | Snめっき |  |
| 3 | アースパネ  | 1 | りん青銅  | ±0.3 | (S) |  |      | Snめっき |  |
| 2 | カバー    | 1 | 耐熱ABS | 黒    |     |  | 94HB |       |  |
| 1 | ハウジング  | 1 | 耐熱ABS | 黒    |     |  | 94HB |       |  |

| 品番            | 名 称 | 個数  | 材 質 | No.                 | UL | 処 理 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|---------------------|----|-----|-----|
| ( )印は、参 考 寸 法 |     |     |     |                     |    |     |     |
| 責任者           | 照査者 | 製図者 | 設計者 | 名称 大形単頭ジャック         |    |     |     |
|               |     |     |     | コード No. YKB21-5012G |    |     |     |
|               |     |     |     | 図番:                 |    |     |     |
|               |     |     |     | ページ: — 版数:          |    |     |     |
|               |     |     |     | ユーザーコード:            |    |     |     |

| 寸 法 公 差         | X  |     |     |       |     |
|-----------------|----|-----|-----|-------|-----|
| 6 未満 ±0.3       | X  |     |     |       |     |
| 6 以上 20 未満 ±0.4 | X  |     |     |       |     |
| 20 以上 未満 ±0.5   | X  |     |     |       |     |
| 以上 ±            | X  |     |     |       |     |
| 角 度 ±°          | 記号 | 改 訂 | 事 項 | 年 月 日 | 担 当 |

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.