

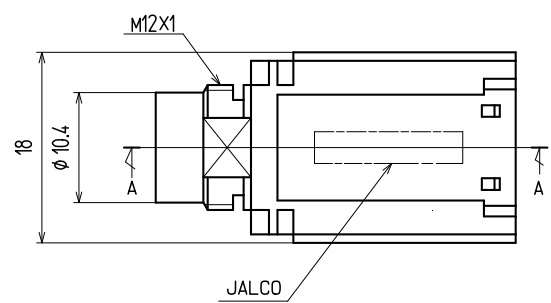
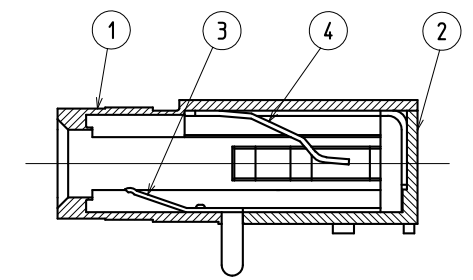
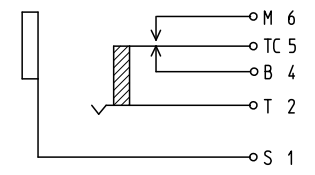
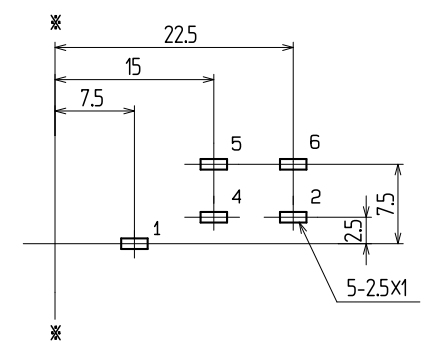



B-B 断面図

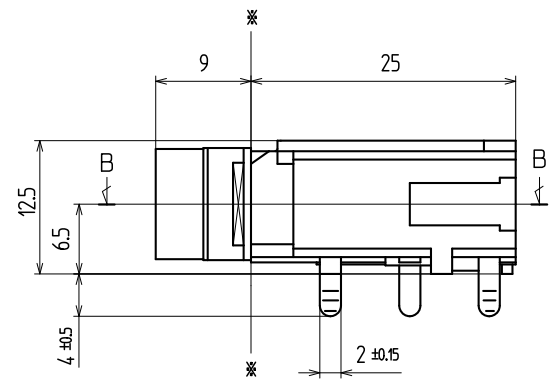


A-A 断面図

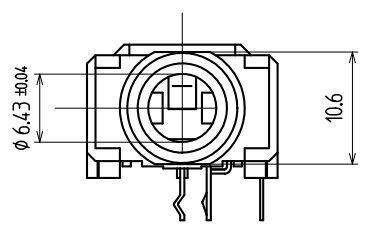

回路図 (数字は端子番号を示す)

※ 1.6 参考基板孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ±0.1) (数字は端子番号を示す)

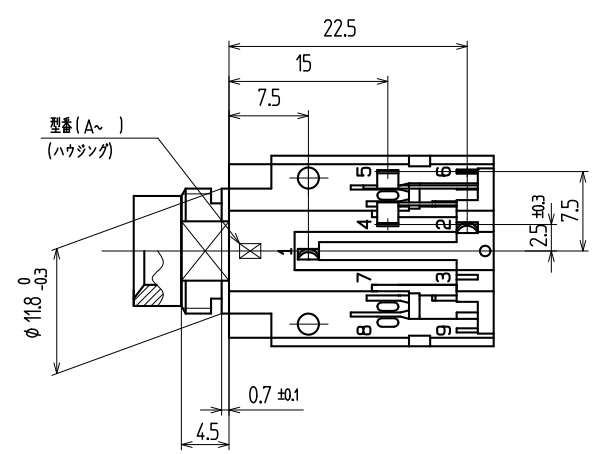

7	マイク端子	1	リン青銅	t0.2					Snめっき	
6	セパレータタブ	1	リン青銅	t0.3					Snめっき	
5	プラグ端子	1	黄銅	t0.4					Snめっき	
4	チップタブ	1	リン青銅	t0.4					Snめっき	
3	アースタブ	1	リン青銅	t0.3					Snめっき	
2	カバー	1	ポリアセタール	原色				94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB		
品番	名称	個数	材質	メーカー名	No.	UL	処理	備考		

寸法公差	X				
6未満 ±0.2	X				
6以上 ±0.3	X				
以上 ±	X				
以上 ±	X				
角度 ±°	記号	改訂	事項	年月日	担当

()印は、参考寸法				名称	大形単頭ジャック		出図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5076G		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザーコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							