
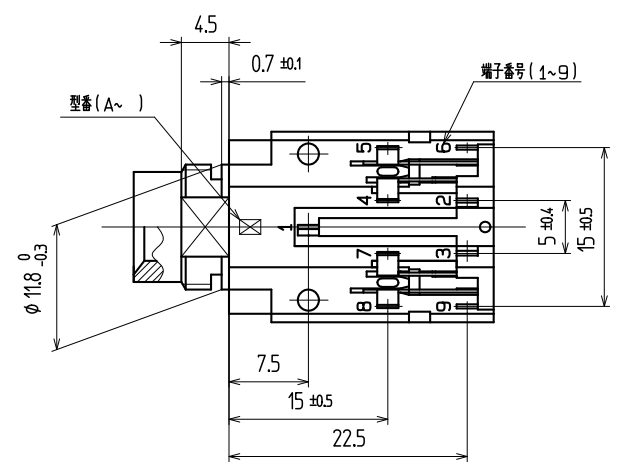

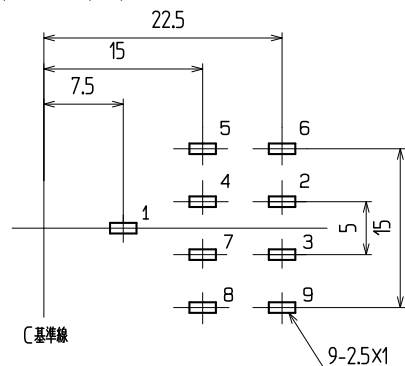

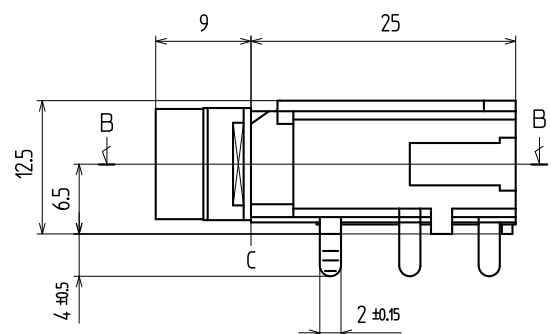
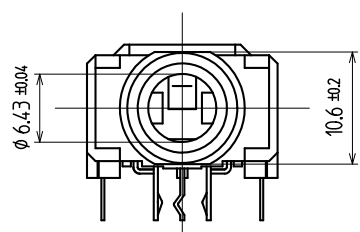
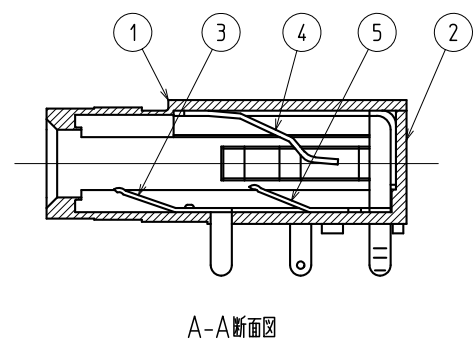
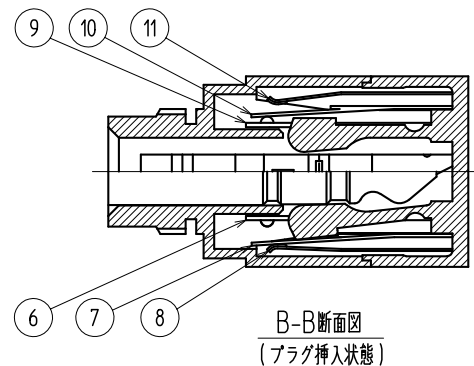


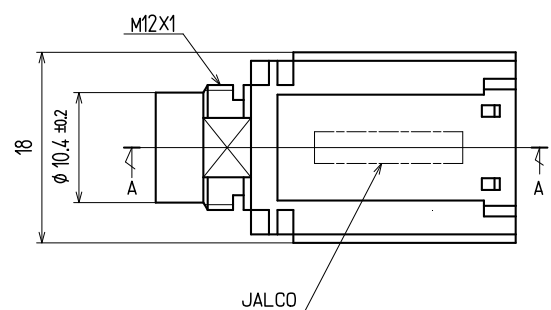

1.6 参考基板孔寸法 (パターン面) (交差ALL±0.1)
(数字は端子番号を示す)

回路図 (数字は端子番号を示す)

11	メイク端子	1	りん青銅	t0.2	(M)				Snめっき	
10	セパレータバネ	1	りん青銅	t0.3	(TC)				Snめっき	
9	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4	(B)				Snめっき	
8	メイク端子	1	りん青銅	t0.2	(M)				Snめっき	
7	セパレータバネ	1	りん青銅	t0.3	(TC)				Snめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4	(B)				Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.3	(R)				Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.4	(T)				Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.3	(S)				Snめっき	
2	カバー	1	ポリアセタール	原色				94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備 考	

寸 法 公 差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
以上 未満 ±	X				
20 以上 ± 0.5	X				
角 度 ± °	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5078G		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							