

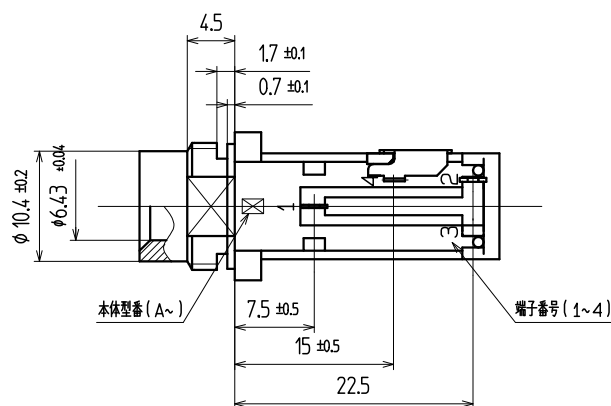


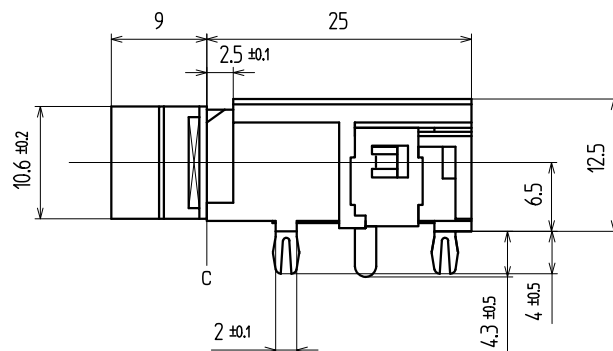


A - A 断面図



注記

- ※-※ は製品のセンターを表わす。
- アース金具の端子先端のバラツキの公差は、
※-※ を基準とし ± 0.4 とする。
- 本製品は手挿入を前提とする。自動機挿入する
際は事前に御確認下さい。
- 本製品は自動半田槽で半田付けを行なう場合
傾き、浮き等を事前に確認の上使用願います。

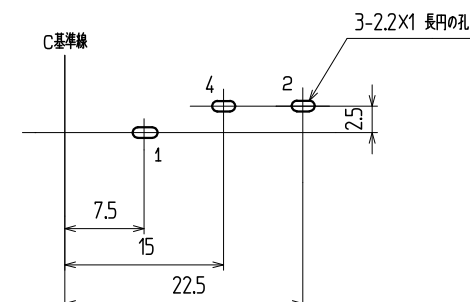

†1.6 参考基板取付孔寸法 (パターン面)
(公差ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

5	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B)			Snめっき	
4	チップパネ	1	りん青銅	t0.4	(T)			Snめっき	
3	アースパネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備考

寸 法	公 差	X			
6 未満	± 0.3	X			
6 以上 20 未満	± 0.4	X			
20 以上 未満	± 0.5	X			
以上	$\pm$	X			
角 度		記号	改 訂	事 項	年 月 日 担 当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5231		
				単位	mm		
				尺 度	2/1		
				ページ:	— 版数:		
				ユーザーコード:			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.