


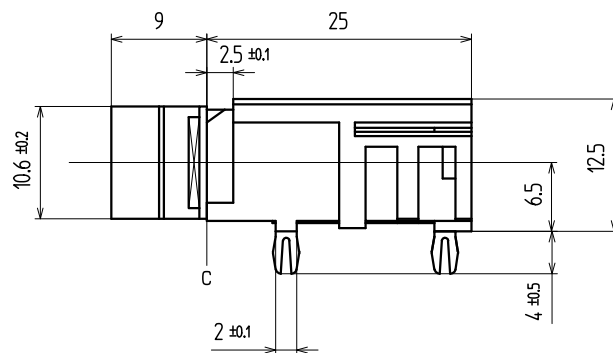


A - A 断面図




注記


- ※-※ は製品のセンターを表わす。
- アース金具の端子先端のバラツキの公差は、
※-※ を基準とし ± 0.4 とする。
- 本製品は手挿入を前提とする。自動機挿入する
際は事前に御確認下さい。



回路図 (数字は端子番号を示す。)

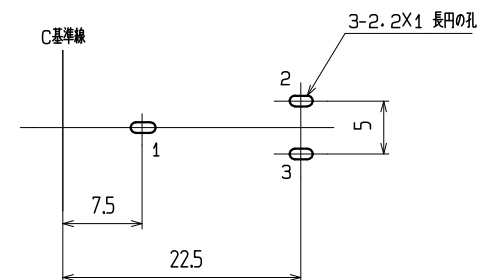

t1.6 参考基板取付孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

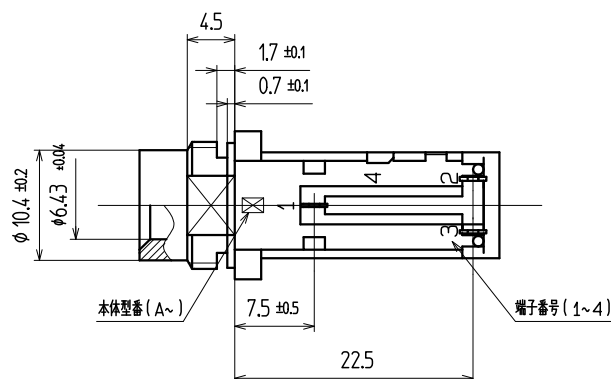

5	リングパネ	1	りん青銅	t0.3				Snめっき	
4	チップパネ	1	りん青銅	t0.4				Snめっき	
3	アースパネ	1	りん青銅	t0.3				Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名称	個数	材質	メーカー名	No.	UL	処理	備考	

寸法公差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
20 以上 未満 ± 0.5	X				
以上 $\pm$	X				
角 度	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当

()印は、参考寸法				◎・製	名称	大形単頭ジャック	出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ □	コード No.	YKB21-5261	
				単位 mm	図番:		
				尺度 2/1	ページ:	版数:	
					ユーザーコード:		

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.