


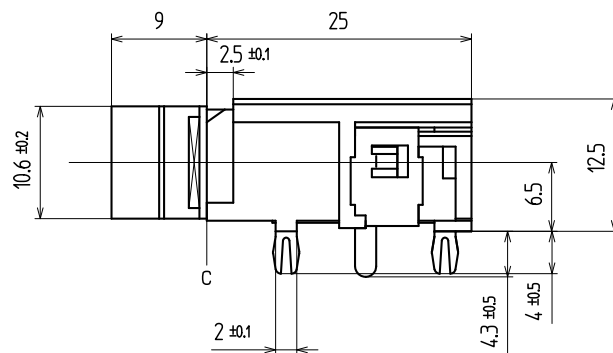



A-A 断面図

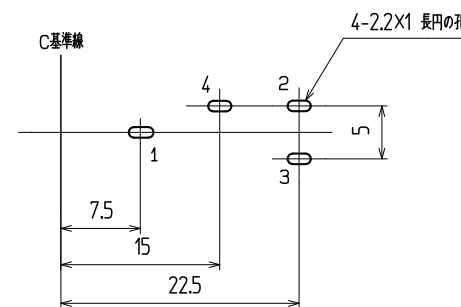


注記

- ※-※ は製品のセンターを表わす。
- アース金具の端子先端のバラツキの公差は、
※-※ を基準とし ±0.4 とする。
- 本製品は手挿入を前提とする。自動機挿入する
際は事前に御確認下さい。



※1.6 参考基板取付孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

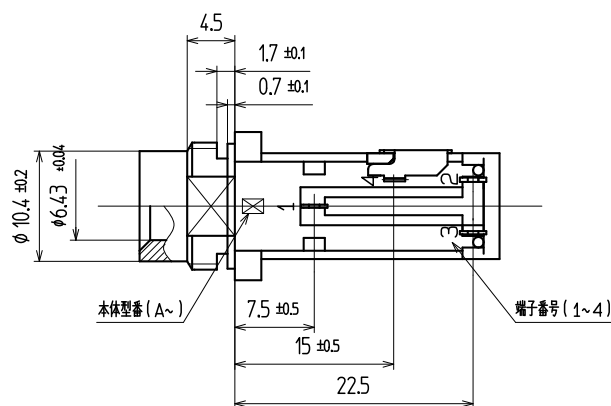

品番	名称	個数	材質	メーカー名	No.	UL	処理	備考
6	フレック端子	1	黄銅	t0.3				Snめっき
5	リングパネ	1	りん青銅	t0.3				Snめっき
4	チップパネ	1	りん青銅	t0.4				Snめっき
3	アースパネ	1	りん青銅	t0.3				Snめっき
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB	

寸法公差	X				
6 未満	±0.3	X			
6 以上 20 未満	±0.4	X			
20 以上 未満	±0.5	X			
以上	±	X			
角 度	± °	記号	改 訂	事 項	年 月 日 担 当

()印は、参考寸法				名称	出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	大形単頭ジャック	
				コード No. YKB21-5262	
				図番:	
				ページ: — 版数:	
				ユーザーコード:	

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.