


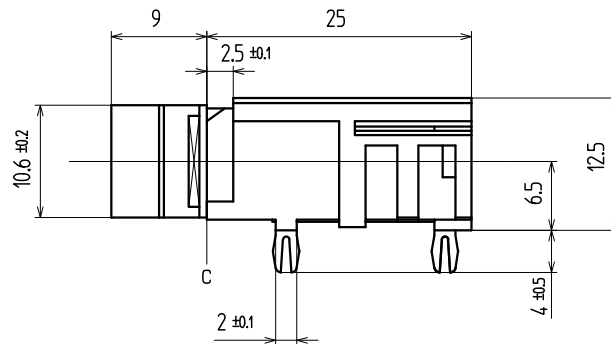


A - A 断面図




注記


- ※は製品のセンターを表わす。
- アース金具の端子先端のバラツキの公差は、
※-※を基準とし ± 0.4 とする。
- 本製品は手挿入を前提とする。自動挿入する
際は事前に御確認下さい。



回路図 (数字は端子番号を示す。)

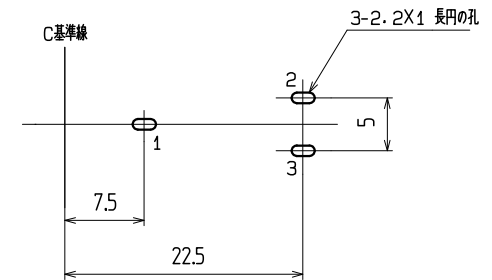

t1.6 参考基板取付孔寸法 (パターン)
(公差 ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

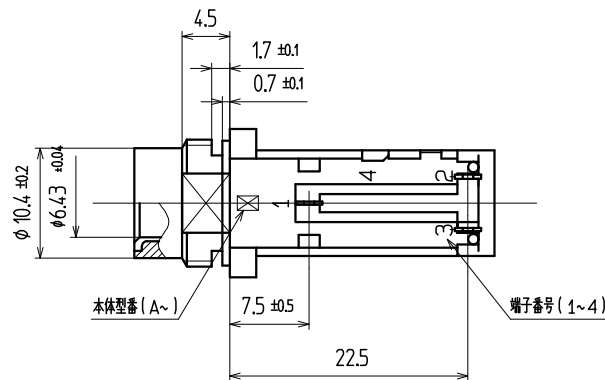

6	スリーブ	1	黄銅	t0.7				Niめっき	
5	リングパネ	1	りん青銅	t0.3	(R)			Snめっき	
4	チップパネ	1	りん青銅	t0.4	(T)			Snめっき	
3	アースパネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備考

寸 法 公 差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
20 以上 未満 ± 0.5	X				
以上	X				
角 度	± °	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参考寸法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5265		
				単位	図番:		
				mm	ページ: ー 版数:		
				尺度 2/1	ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							