

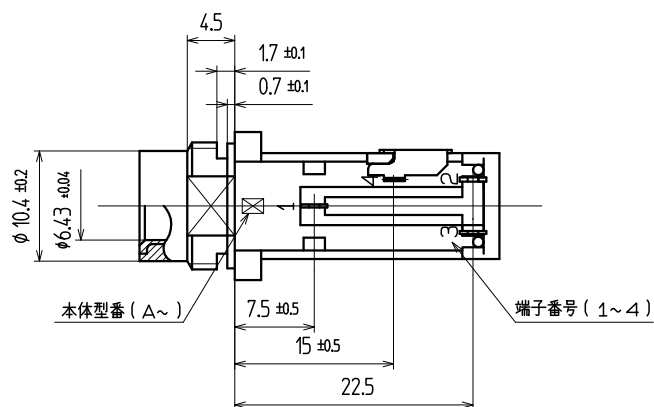
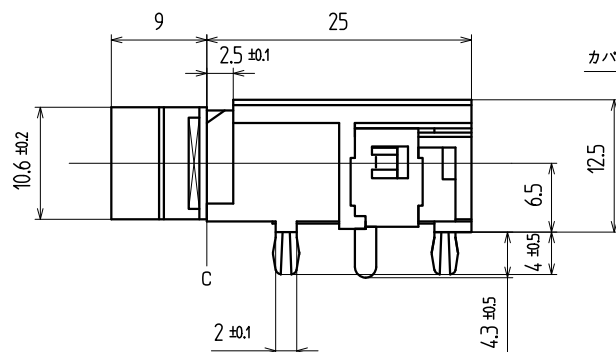
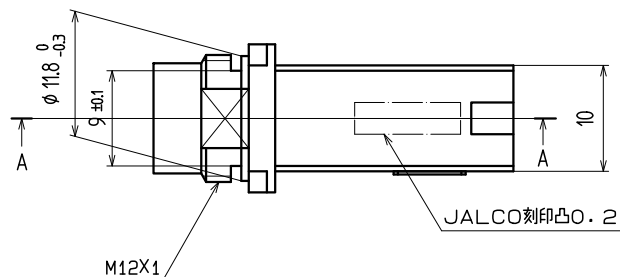



A-A 断面図



回路図 (数字は端子番号を示す。)

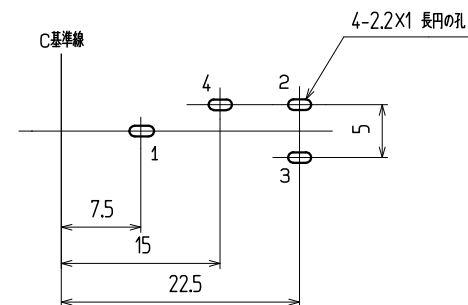

寸法 6 参考基板取付孔寸法 (パターン面)
(公差ALL±0.1) 数字は端子番号を示す。

注記

- ※-※ は製品のセンターを表わす。
- アース金具の端子先端のパラツキの公差は、
※-※ を基準とし ±0.4 とする。
- 本製品は手挿入を前提とする。自動挿入する
際は事前に御確認下さい。

7	スリーブ	1	黄銅	t0.7				Niめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B)			Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.3	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.4	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備考

寸 法 公 差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
20 以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±	X				
角 度 ±°	記号	改 訂	事 項	年月日	担当

()印は、参 考 寸 法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎・製			
				◎ □	コード No.	YKB21-5288	
				単位	図番:		
				mm	ページ:	— 版数:	
				尺度 2/1	ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							