

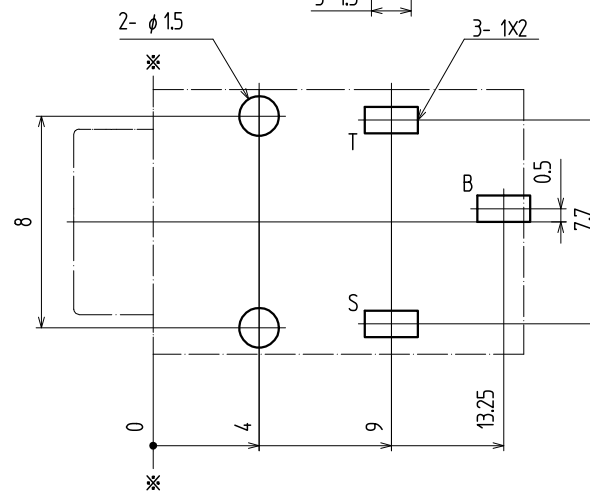
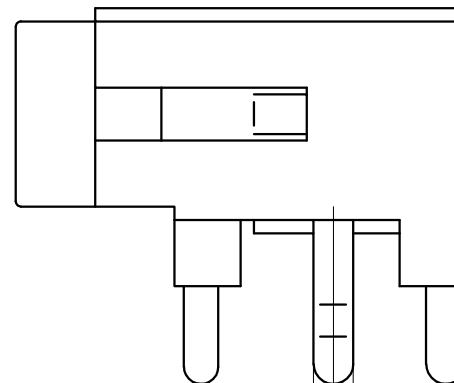
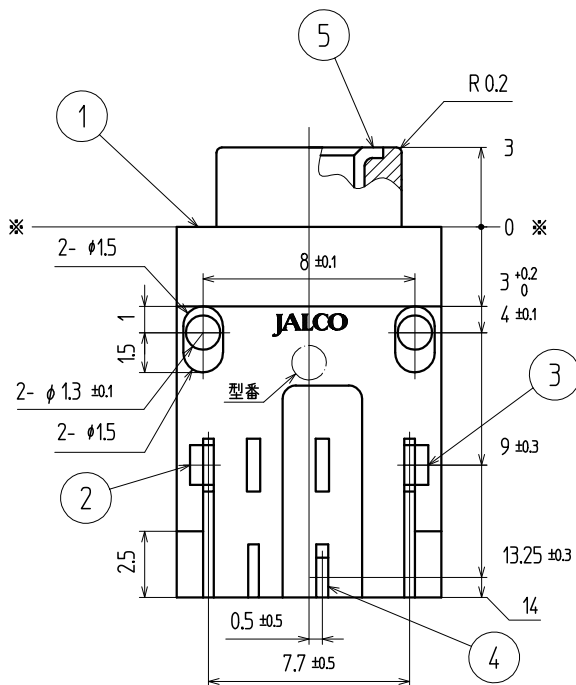


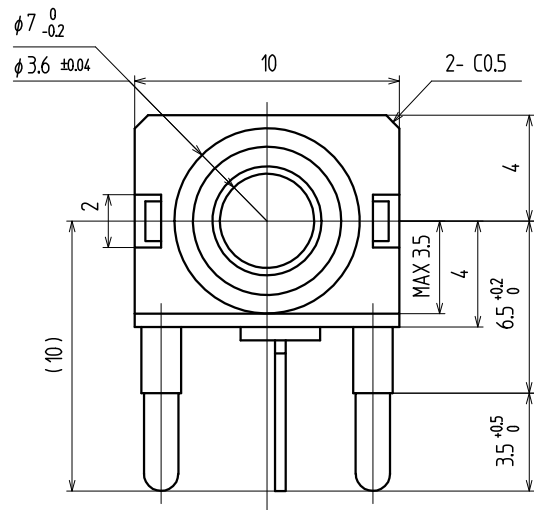

※ 参考基板孔寸法図 (パターン面より) (公差ALL±0.1)

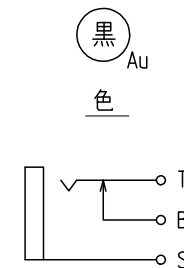

回路図

5	スリーブ	1	黄銅	φ0.4				Auめっき	
4	ブレイク端子	1	黄銅	φ0.4	(B)			Snめっき	
3	チップパネ	1	りん青銅	φ0.3	(T)			Snめっき	
2	アースパネ	1	りん青銅	φ0.3	(S)			Snめっき	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	
品番	名 称	個数	材 質		No.	UL	処 理	備 考	

寸 法 公 差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
20 以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±	X				
角 度	±3°	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参考寸法				名称	小形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5296W		
				図番:			
				ページ:	— 版数:		
				ユーザコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位 mm			
				尺度 5/1			