




注記

本品は機構上適合プラグ (EIAJ : RC-6701A) の挿入過程において
部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる。

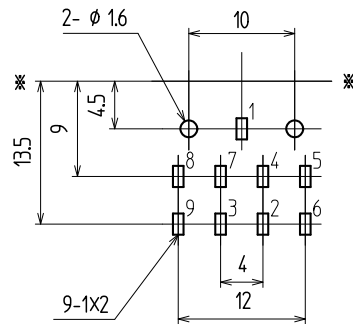

11.6参考基板孔寸法図 (パターン面より)(公差ALL±0.1)

数字は端子番号を示す。

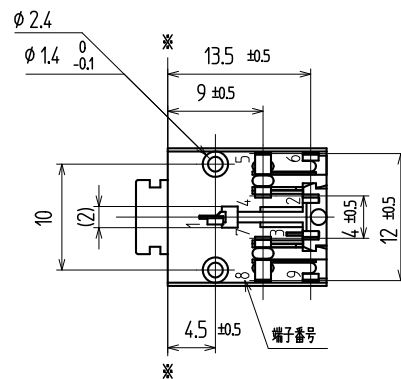

回路図 (数字は端子番号を示す)

端子番号

SJ9 Bタイプ
耐熱タイプ

11	メイク端子	1	りん青銅	φ0.2	(M2)			Snめっき	
10	セパレータバネ	1	銅合金	φ0.2	(TC2)			Snめっき	
9	ブレイク端子	1	黄銅	φ0.3	(B2)			Snめっき	
8	メイク端子	1	りん青銅	φ0.2	(M1)			Snめっき	
7	セパレータバネ	1	銅合金	φ0.2	(TC1)			Snめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	φ0.3	(B1)			Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	φ0.25	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	φ0.3	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	φ0.2	(S)			Snめっき	
2	モールドカバー	1	ポリアセタル	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		

品番	名 称	個数	材 質	No.	UL	処 理	備考
()印は、参 考 寸 法		⑨・製	名称		小形単頭ジャック		
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5344N		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザーコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位 mm	尺度 2/1		

寸 法 公 差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
20 以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±					
角 度 ±°	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当