


内部構造図



注記

本品は機構上適合プラグ(EIA) : RC-6701A) の挿入過程において
部品構成番号の ③④⑤ がプラグ先端部を介して閉回路となる。

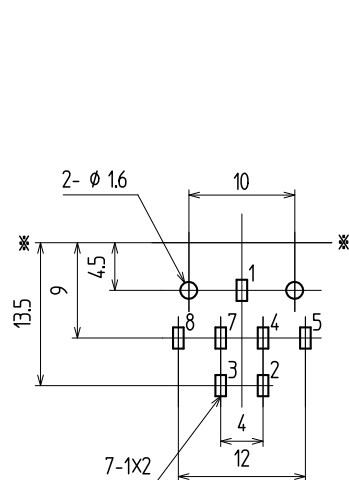

※1.6 参考基板孔寸法図(パターン面より)(公差ALL±0.1)

数字は端子番号を示す。

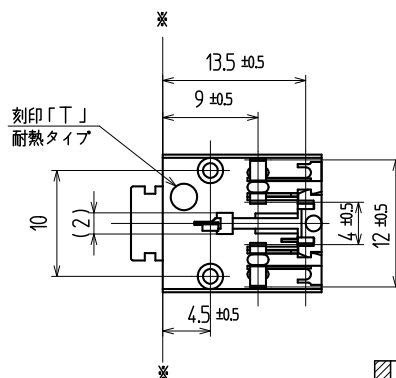

回路図
(数字は端子番号を示す)

耐熱タイプ

SJ9 Bタイプ

9	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC2)			Snめっき	
8	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B2)			Snめっき	
7	セパレータバネ	1	銅合金	t0.2	(TC1)			Snめっき	
6	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B1)			Snめっき	
5	リングバネ	1	りん青銅	t0.25	(R)			Snめっき	
4	チップバネ	1	りん青銅	t0.3	(T)			Snめっき	
3	アースバネ	1	りん青銅	t0.2	(S)			Snめっき	
2	モールドカバー	1	ポリアセタール	原色				94HB	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒				94HB	

品番	名 称	個数	材 質	No.	UL	処 理	備考
()印は、参考寸法							
責任者	照査者	製図者	設計者	名称 小形単頭ジャック			
				コード No.	YKB21-5352N		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザーコード:			

寸 法 公 差	X				
6 未満 ± 0.3	X				
6 以上 20 未満 ± 0.4	X				
以上 未満 ±	X				
20 以上 ± 0.5	X				
角 度	± °	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.