

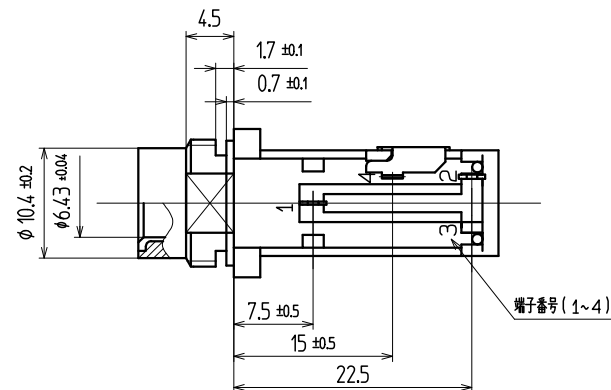




M12X1

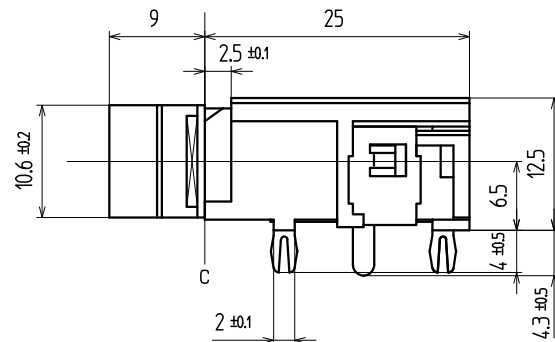

端子番号(1~4)

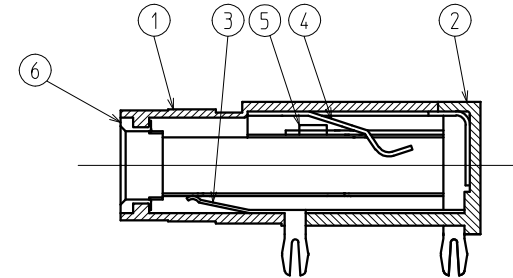


A - A 断面図



注記

- ※-※ は製品のセンターを表わす。
 - 本製品は手挿入を前提とする。
- 自動機挿入する際は事前にご確認下さい。

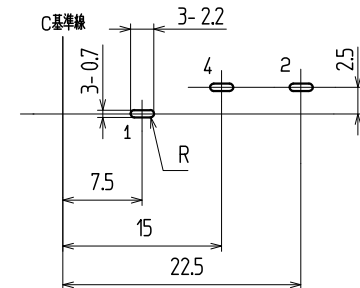

※1.6 参考基板取付孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ± 0.1) 数字は端子番号を示す。

6	スリーブ	1	銅合金	10.7				AUめっき	
5	ブレイク端子	1	銅合金	10.3	(B)			Snめっき	
4	チップパネ	1	銅合金	10.4	(T)			Snめっき	
3	アースパネ	1	銅合金	10.3	(S)			Snめっき	
2	カバー	1	耐熱ABS	黒			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名称	個数	材質			No.	UL	処理	備考

寸法公差	X				
6 未満	± 0.3	X			
6 以上 20 未満	± 0.4	X			
20 以上 未満	± 0.5	X			
以上	±	X			
角 度	± °	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参考寸法				名称	大形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5446		
				図番:			
				ページ:	—	版数:	
				ユーザーコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位 mm			
				尺度 2/1			