



参考基板孔図(部品面)  
(公差 ALL±0.1)

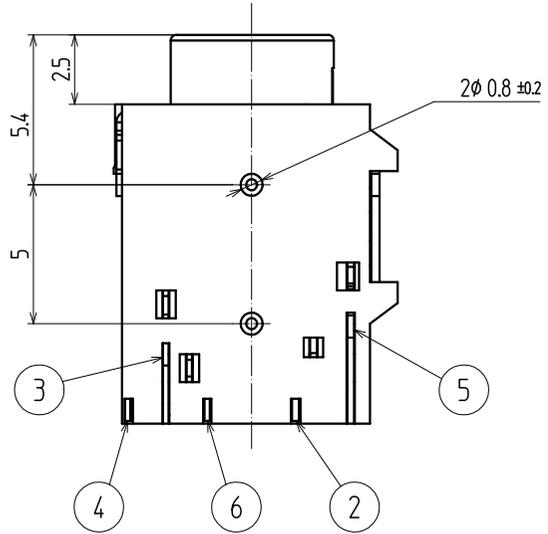

注記

1. は基板切り欠き部を示す、DIP時の熱に注意すること。

8	アース端子	1	銅合金	t0.2	(8)				Auめっき
7	リングパネ (リング 2)	1	銅合金	t0.3	(7)				Agめっき
6	リングパネ (リング 1)	1	銅合金	t0.2	(6)				Agめっき
5	チップパネ	1	銅合金	t0.25	(5)				Agめっき
4	セパレータパネ (リング 1)	1	銅合金	t0.2	(4)				Agめっき
3	ブレイク端子 (リング 1)	1	銅合金	t0.2	(3)				Agめっき
2	ブレイク端子(チップ)	1	銅合金	t0.25	(2)				Agめっき
1	ハウジング	1	PA10T	黒					
品番	名称	個数	材質	メーカー名	No.	UL	処理	備考	

寸法公差	X				
5未満 ±0.2	X				
以上 未満 ±	X				
以上 未満 ±	X				
5以上 ±0.3	X				
角度 ±2°	記号	改訂事項	年月日	担当	

( )印は、参考寸法				承製	名称	小形単頭ジャック	出図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ □	コード No.	YKB21-5457P	
				単位	図番:		
				mm	ページ:	版数:	
				尺度 5/1	ユーザーコード:		
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.							