

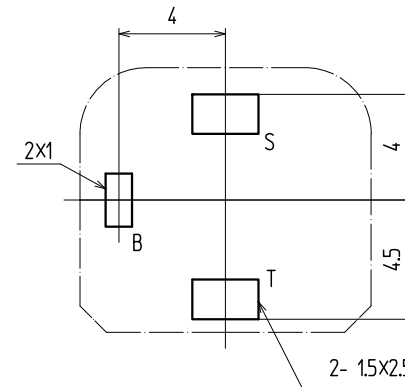
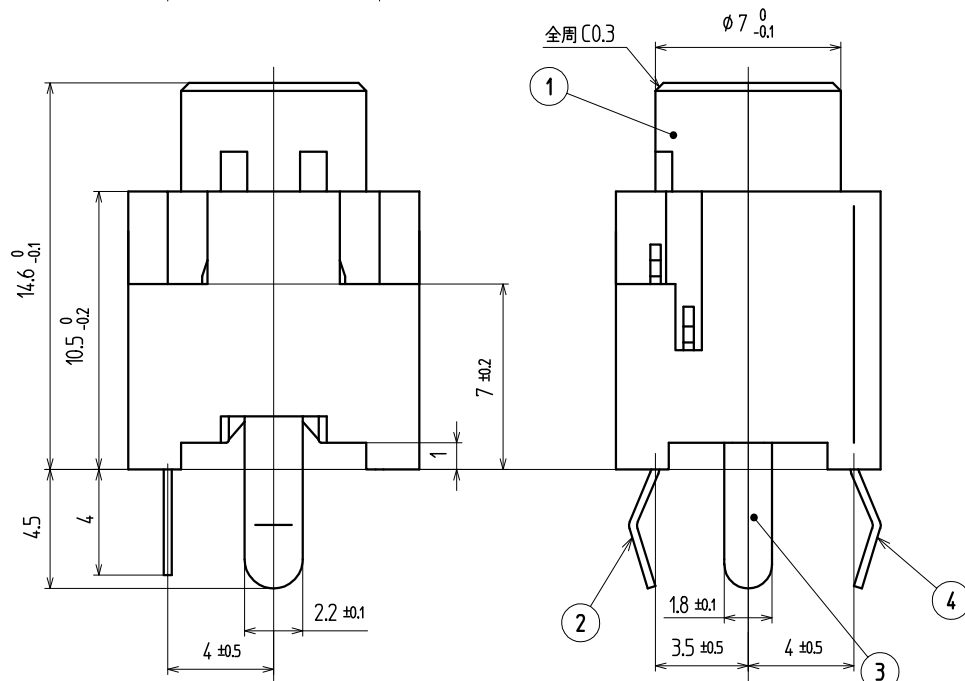


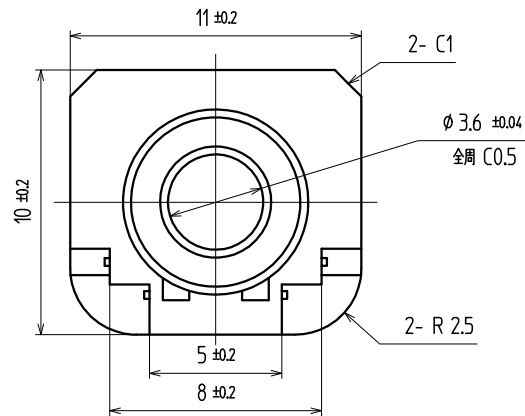

f1.6 参考基板孔寸法図
(パターン側)(公差 ALL±0.1)



回路図

4	チップパネ	1	りん青銅	t0.3	(T)			Snめっき	
3	ブレイク端子	1	黄銅	t0.3	(B)			Snめっき	
2	アースパネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備考

寸 法 公 差	X				
6 未満 ±0.3	X				
6 以上 20 未満 ±0.4	X				
以上 未満 ±	X				
以上 ±	X				
角 度 ±5°	記号	改 訂	事 項	年 月 日	担 当

()印は、参 考 寸 法				◎・製 ◎ □ 単位 mm 尺度 5/1	名称	小形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者		コード No.	YKB21-5165V		
					図番:			
					ページ:	—	版数:	
					ユーザーコード:			
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.								