



参考基板孔図(部品面)
(公差 ALL±0.1)

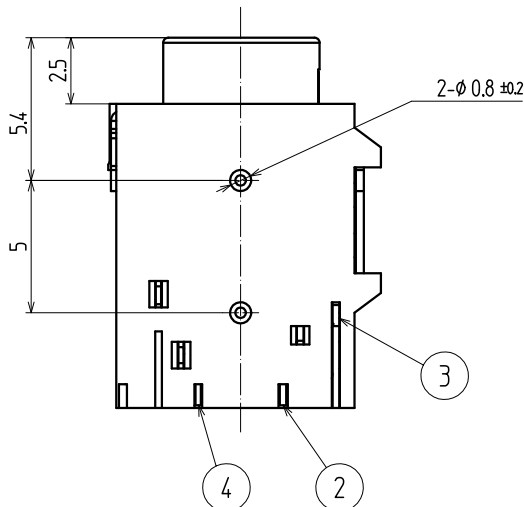

注記

1. は基板切り欠き部を示す、DIP時の熱に注意すること。

品番	名称	個数	材質		No.	UL	処理	備考
6	アース端子	1	磷青铜	±0.2	(8)			Auめっき
5	リングパネ (リング 2)	1	磷青铜	±0.3	(7)			Agめっき
4	リングパネ (リング 1)	1	磷青铜	±0.2	(6)			Agめっき
3	チップパネ	1	磷青铜	±0.25	(5)			Agめっき
2	ブレイク端子(チップ)	1	黄銅	±0.25	(2)			Agめっき
1	ハウジング	1	PBT	黒				

寸法公差	X				
5 未満	±0.2	X			
以上 未満	±	X			
5 以上	±0.3	X			
角 度	±2°	記号	改 訂	事 項	年 月 日 担 当

()印は、参考寸法				名称	小形単頭ジャック			出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	コード No.	YKB21-5471N			
				単位	図番:			
				尺度	ページ: — 版数:			
				尺 度	ユーザ-コード:			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.