

DC POWER JACK

部品番号
Part No.

YKB31-0048R

PIN : 2.0 mm

I/D : 6.3 mm

For 2.1 / 5.5 mm PLUG

■特長

- ・ハウジングは、PBTの94V-0材を使用しています
- ・堅牢で耐熱性にも優れています。

■Features






- ・PBT 94V-0 is used for the housing material
- ・It is robust and has excellent heat resistance

■一般仕様

- ・定格 2.5A (d.c.) 13.5V (d.c.)
- ・接触抵抗 50mΩ 以下
- ・耐電圧 500V a.c.1分
- ・絶縁抵抗 500V d.c.1分 100MΩ 以上
- ・動作耐久性 5,000回

■General Specification

- ・Rating 2.5A (d.c.) 13.5V (d.c.)
- ・Contact resistance 50mΩ max
- ・Withstanding valtage 500V a.c.1min.
- ・Insulation resistance 500V d.c.1min.100MΩ over
- ・Durability 5,000 times

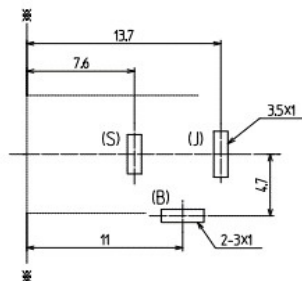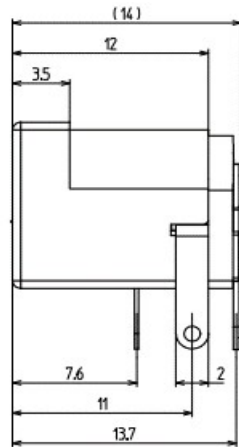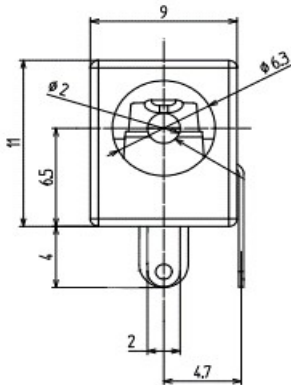

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔
Tolerance / 公差 ALL+0.1
Parts-side view / 部品面側より見る

*製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

*As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

東北タツミ株式会社

〒101-0021東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com

TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,
Daiichidenpa building 1F
E-mail:info@t-tatsumi.com
URL:http://www.t-tatsumi.com