

# DC POWER JACK

部品番号  
Part No.

YKB31-0061N

PIN : 2.0 mm

I/D : 4.9 mm

For 2.1 / 5.5 mm PLUG

## ■特長

- ・シールド付きで、ノイズ等が軽減できます
- ・ハウジングはナイロン材を使用しており、耐熱性に優れます。
- ・堅牢な構造となっています

## ■一般仕様




- ・定格 3.75A (d.c.) 24V (d.c.)
- ・接触抵抗 50mΩ 以下
- ・耐電圧 500V a.c.1分
- ・絶縁抵抗 500V d.c.1分 100MΩ 以上
- ・動作耐久性 5,000回

## ■Features




- ・Equipped with a shield to reduce noise, etc.
- ・The housing is made of nylon material and has excellent heat resistance
- ・It has a robust structure

## ■General Specification

- ・Rating 3.75A (d.c.) 24V (d.c.)
- ・Contact resistance 50mΩ max
- ・Withstanding voltage 500V a.c.1min.
- ・Insulation resistance 500V d.c.1min.100MΩ over
- ・Durability 5,000 times

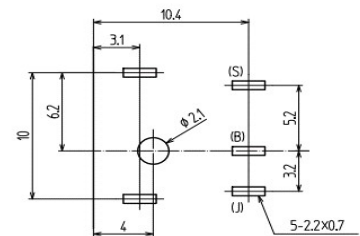

Dimensions of PC board holes / 参考基板孔  
Parts side view / 部品面より見る



\* 製品改良などにより記載性能、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。

\* As products are improved, changes may occur. Thus, specifications in directions are subject to change without previous notifications.

## 東北タツミ株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田二丁目4-4 第1電波ビル1F  
TEL.(03)5577-5831 FAX.(03)5577-5832  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com

## TOHOKU TATSUMI CO., LTD.

2-4-4, Soto-Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0021, Japan,  
Daiichidenpa building 1F  
E-mail:info@t-tatsumi.com  
URL:http://www.t-tatsumi.com