


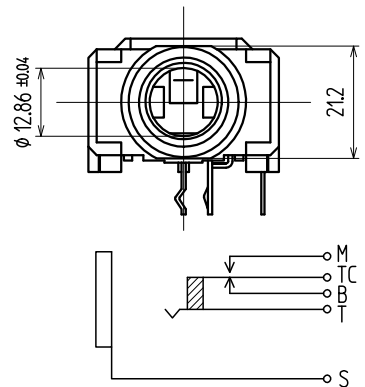
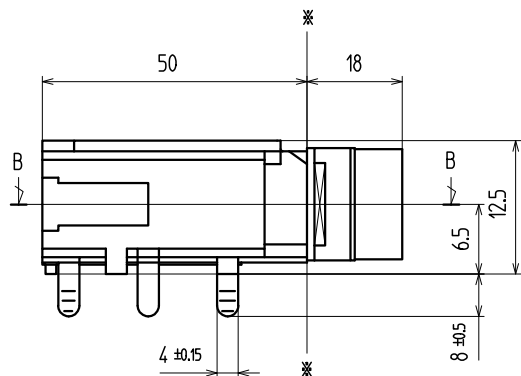

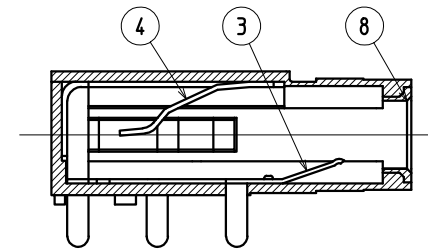
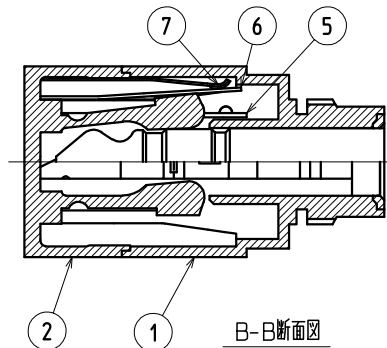


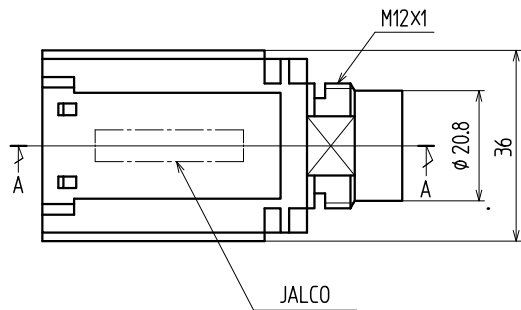

回路図 (数字は端子番号を示す)

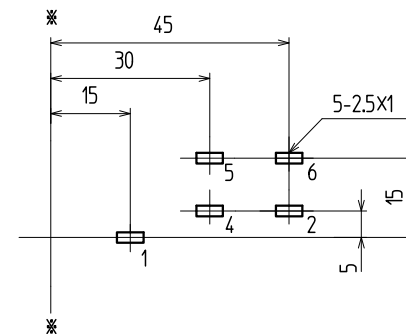

t1.6 参考基板孔寸法 (パターン面)
(公差 ALL ±0.1) (数字は端子番号を示す)

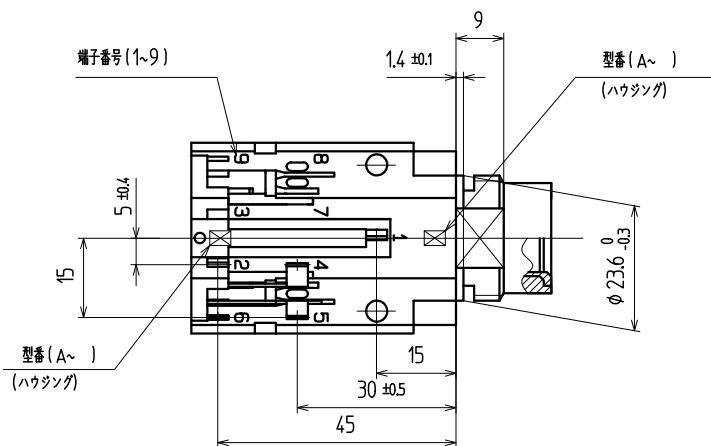

8	スリーブ	1	黄銅	t0.7				Auめっき	
7	メイク端子	1	リン青銅	t0.2				Agめっき	
6	セパレータバネ	1	リン青銅	t0.3				Agめっき	
5	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4				Agめっき	
4	チップバネ	1	リン青銅	t0.4				Agめっき	
3	アースバネ	1	リン青銅	t0.3				Agめっき	
2	カバー	1	ポリアセタール	原色			94HB		
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		

品番	名称	個数	材質	メーカー名	No.	UL	処理	備考
()印は、参考寸法								
責任者	照査者	製図者	設計者	承認・製	名称 大形単頭ジャック			
				コード No.	YKB21-5218G			
				図番:				
				ページ:	— 版数:			
				ユーザーコード:				

寸法公差	X				
6未満 ±0.3	X				
6以上 20未満 ±0.4	X				
20以上 未満 ±0.5	X				
以上 ±	X				
角度 ±°	記号	改訂事項	年月日	担当	