

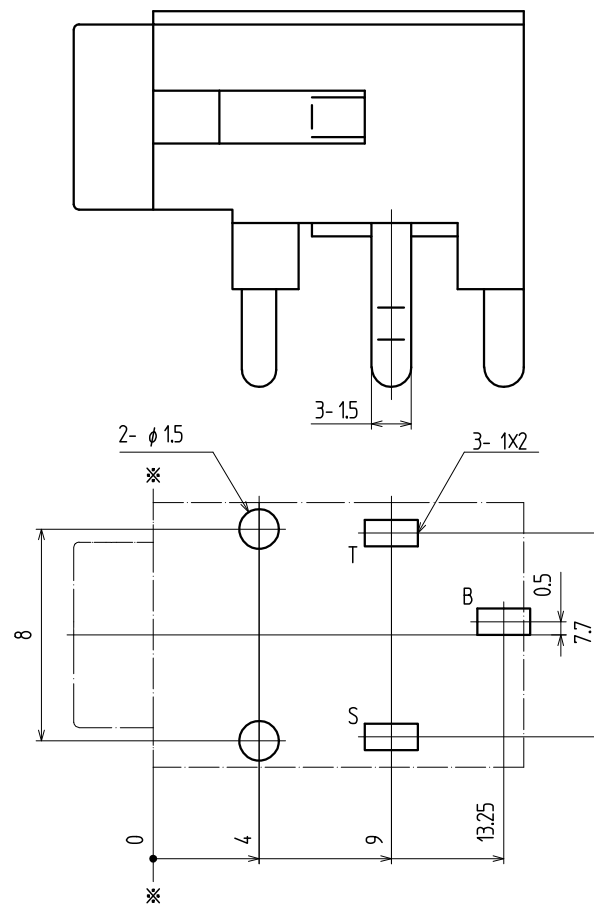


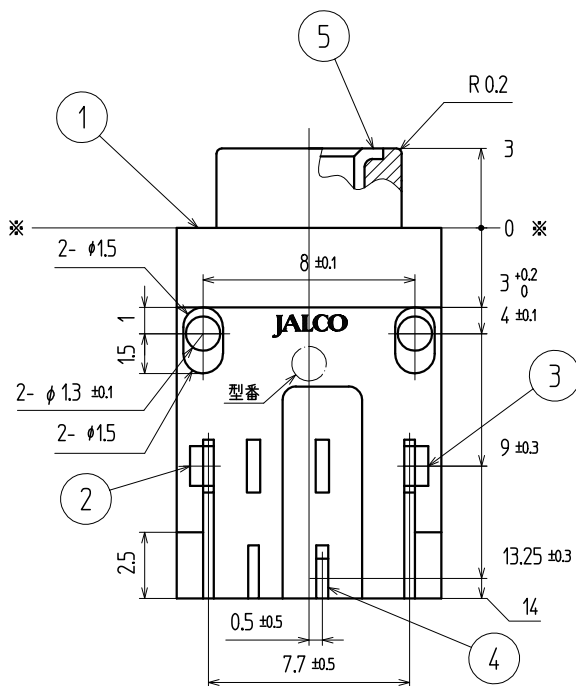

†1.6 参考基板孔寸法図（パターン面より）（公差ALL±0.1）

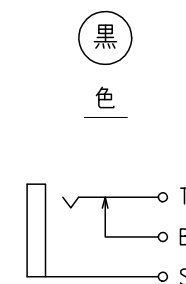

回路図

5	スリーブ	1	黄銅	t0.4				Niめっき	
4	ブレイク端子	1	黄銅	t0.4	(B)			Snめっき	
3	チップバネ	1	りん青銅	t0.3	(T)			Snめっき	
2	アースバネ	1	りん青銅	t0.3	(S)			Snめっき	
1	ハウジング	1	耐熱ABS	黒			94HB		
品番	名 称	個数	材 質			No.	UL	処 理	備考

寸 法 公 差	X			
6 未満 ± 0.3	X			
6 以上 20 未満 ± 0.4	X			
20 以上 未満 ± 0.5	X			
以上 $\pm$	X			
角 度 $\pm 3^\circ$	記号	改 訂 事 項	年 月 日	担 当

()印は、参考寸法				名称 小形単頭ジャック		出 図
責任者	照査者	製図者	設計者	◎ □	コード No. YKB21-5294W	
TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.				単位	図番:	
				mm	ページ: — 版数:	
				尺度 5/1	ユーザーコード:	